ДЪНО

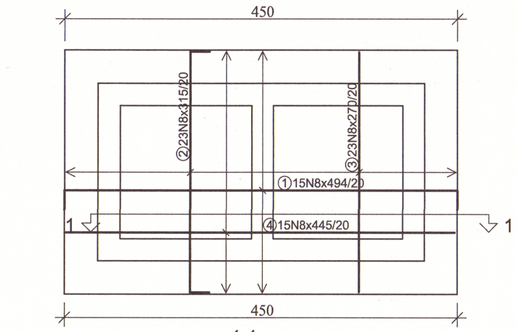

1-1
M=1:50

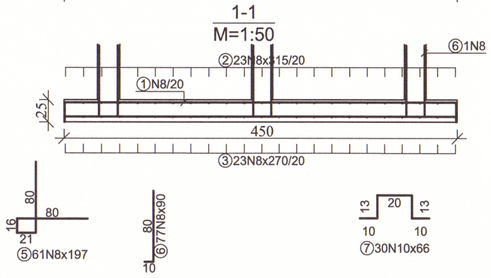

СТЕНА 2 ;4 -2 бр.

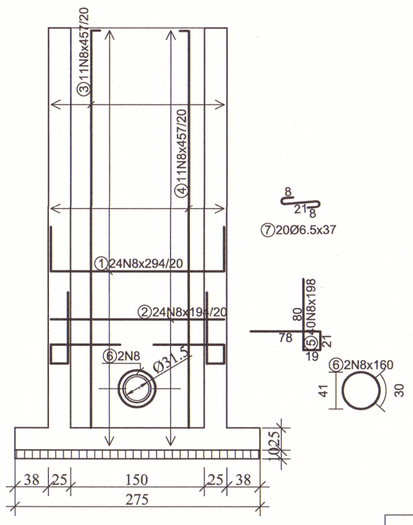

Армировка - спецификация						
озн.	Форма и размери [cm]	Ø	lg [m]	n [бр.]	lgn [m]	
АРМИРОВКА ДЪНО (1 бр.)						
1		8	4.94	15	74.10	
2		8	3.15	23	72.45	
3		8	2.70	23	62.10	
4		8	4.45	15	66.75	
5		8	1.97	61	120.17	
6		8	0.90	77	69.30	
7		10	0.66	30	19.80	

Армировка - спецификация						
озн.	Форма и размери [cm]	Ø	lg [m]	n [бр.]	lgn [m]	
АРМИРОВКА СТЕНА 2;4 (2 бр.)						
1		8	2.94	48	141.12	
2		8	1.94	48	93.12	
3		8	4.57	22	100.54	
4		8	4.57	22	100.54	
5		8	1.98	80	158.40	
6		8	1.60	4	6.40	
7		6.5	0.37	40	14.80	

Армировка - рекапитулация			
Ø [mm]	lgn [m]	Тегло за m' [kg/m']	Тегло [kg]
AI			
6.5	14.80	0.26	3.85
Всичко			3.85
AIII			
10	19.80	0.62	12.22
8	1064.99	0.62	657.10
Всичко			669.32

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Бетон клас на якост C 25/ 30 (B25);
2. Подложен бетон клас C 10/15 (B10)
3. Армировъчна стомана AI и AIII

ЗАВЕРИЛ

Възложител:

НИПРОРУДА ООД- Пловдив

Възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧ

ОБЕКТ: **Изготвяне на работни проекти за строителството на 2-ра клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо "Стожер"**

Вод.проектант	инж.Михайлов		ШАХТА АРМИРОВКА ДЪНО И СТЕНА 2;4	Част: СК
				Фаза: РП
Проектант	инж.Стаматова			Мащаб: 1:50
				Лист: 2 Вс.л.:4
				Архивен N
Начертал	инж.Стаматова			август 2019г