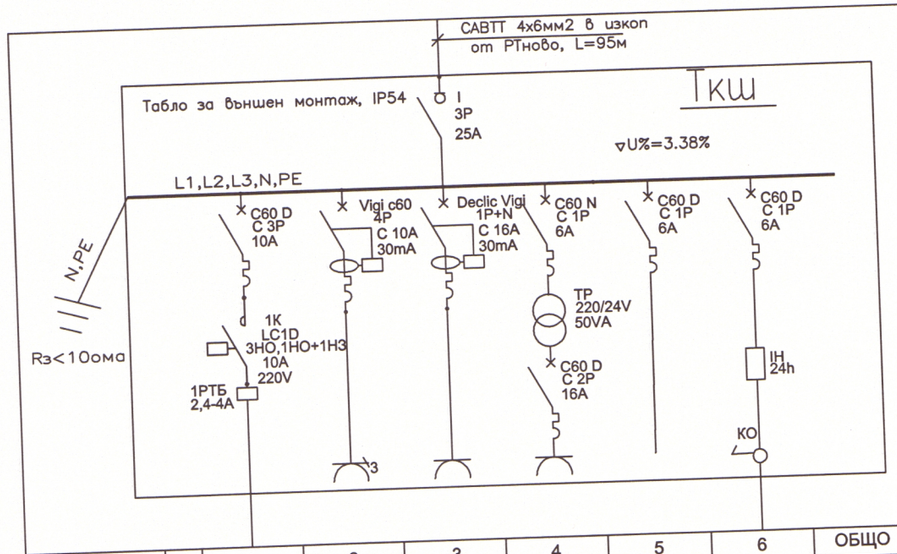

Токов кръг	No	1	2	3	4	5	6	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	-	-	-	-	-	-	1изл
Конт. излаз	бр.	-	1	1	1	-	0.05	7,2
Инст. мощност	kW	1,5	3.0	3.0	0.1	0.1	L1	Ke=0.2
Фаза		L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	СВТТ	Pp=1.5kW
Кабел тип		ШКПТ	-	-	-	-	3x1.5	
сечение	мм2	5x1.5	-	-	-	-	8	Ip=3A
Дължина	м	5	-	-	-	-	ОТДОЛУ	
Кабелен излаз		ОТДОЛУ	-	-	-	-	ОСВЕТЛ.	
Консуматор		ПА ПОМПА	3 ФАЗЕН КОНТАКТ ТАБЛО	1 ФАЗЕН КОНТАКТ ТАБЛО	ЗА ОСВ. В ШАХТИ	ОПЕРАТ. НАПРЕЖ.	ШАХТИ	

Мощностен разединител,3Р-триполюсен, 25А

Автом. прекъсвач 1Р-еднополюсен, 3Р-триполюсен, ХХ А

Автом. прекъсвач 1Р-еднополюсен, 3Р-триполюсен, ХХ А
с дефектно токова защита 30мА

Трансформатор 220/24V,50VA

IH 24h Програмируемо реле за време 0-24ч

Контактор 3НО,1НО+1НЗ, 10А,220V

1РТБ, термично реле,
1НО, 1НЗ,2,4-4А,3Р,220V

Забележка:
1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководещите части да бъдат монтирани зад защитен панел, на който се монтират апаратите за управление, контрол и сигнализация. Достъпът до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитния панел.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с т.к.с. и са спазени изискванията за селективност.
4. Вход-отдолу

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02791
инж. ДОБРИНКА ГОЧЕВА БОЯНОВА
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
Секция: ЕАСТ
Част на проекта:
по удостоверение за ППП

Заверил
Възложител: кмет община Добрич

НИПРОРУДА ООД- Пловдив
Възложител: ОБЩИНА ДОБРИЧ
ОБЕКТ: **Изготвяне на работни проекти за строителството на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо Стожер**

Управител	инж.Михайлов	
Проектант	инж.Боянова	
Съгласували:		

КОМБИНИРАНА ШАХТА
Разчетна схема на табло Ткш

Част:	
Фаза:	РП
Мащаб:	–
Лист7	Вс.л.
Арх.N	
юли 2019 г	