Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ОПРР

ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ – ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА - СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИНА град Добрич
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. В. [illegible]
гр. Добрич: 26.03.15г.

Общински експертен съвет
по устройството на територията
Град ДОБРИЧ
Проектът е приет с
Протокол № 22 / 18.[illegible].2017 г.
Протоколчик: ....
/подпис/

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата.............. подпис..............

Проектант: /арх. Теодор Делев/

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
АРХ. В. СЛАВОВ
/..................../
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр. Добрич тел. [illegible]
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173[illegible]

Ръководител фирма: /арх. Иво Петров/

Ivo Petrov
architects
Иво Петров Архитекти ООД

Възложител: /инж. В. Ганев/
Свид. Зап. № 916 /2015г

/......................../

гр. София
11. 2014 г.

„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ЕКСТЕРИОРНА ВИТРИНА 5675x4010мм
ШИРИНА /зид. отвор/	5675
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	4010
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	-
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН PVC ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВРАТА - ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА
СТОПЕР	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K
Sf	40
Uw	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	1 /22.7 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	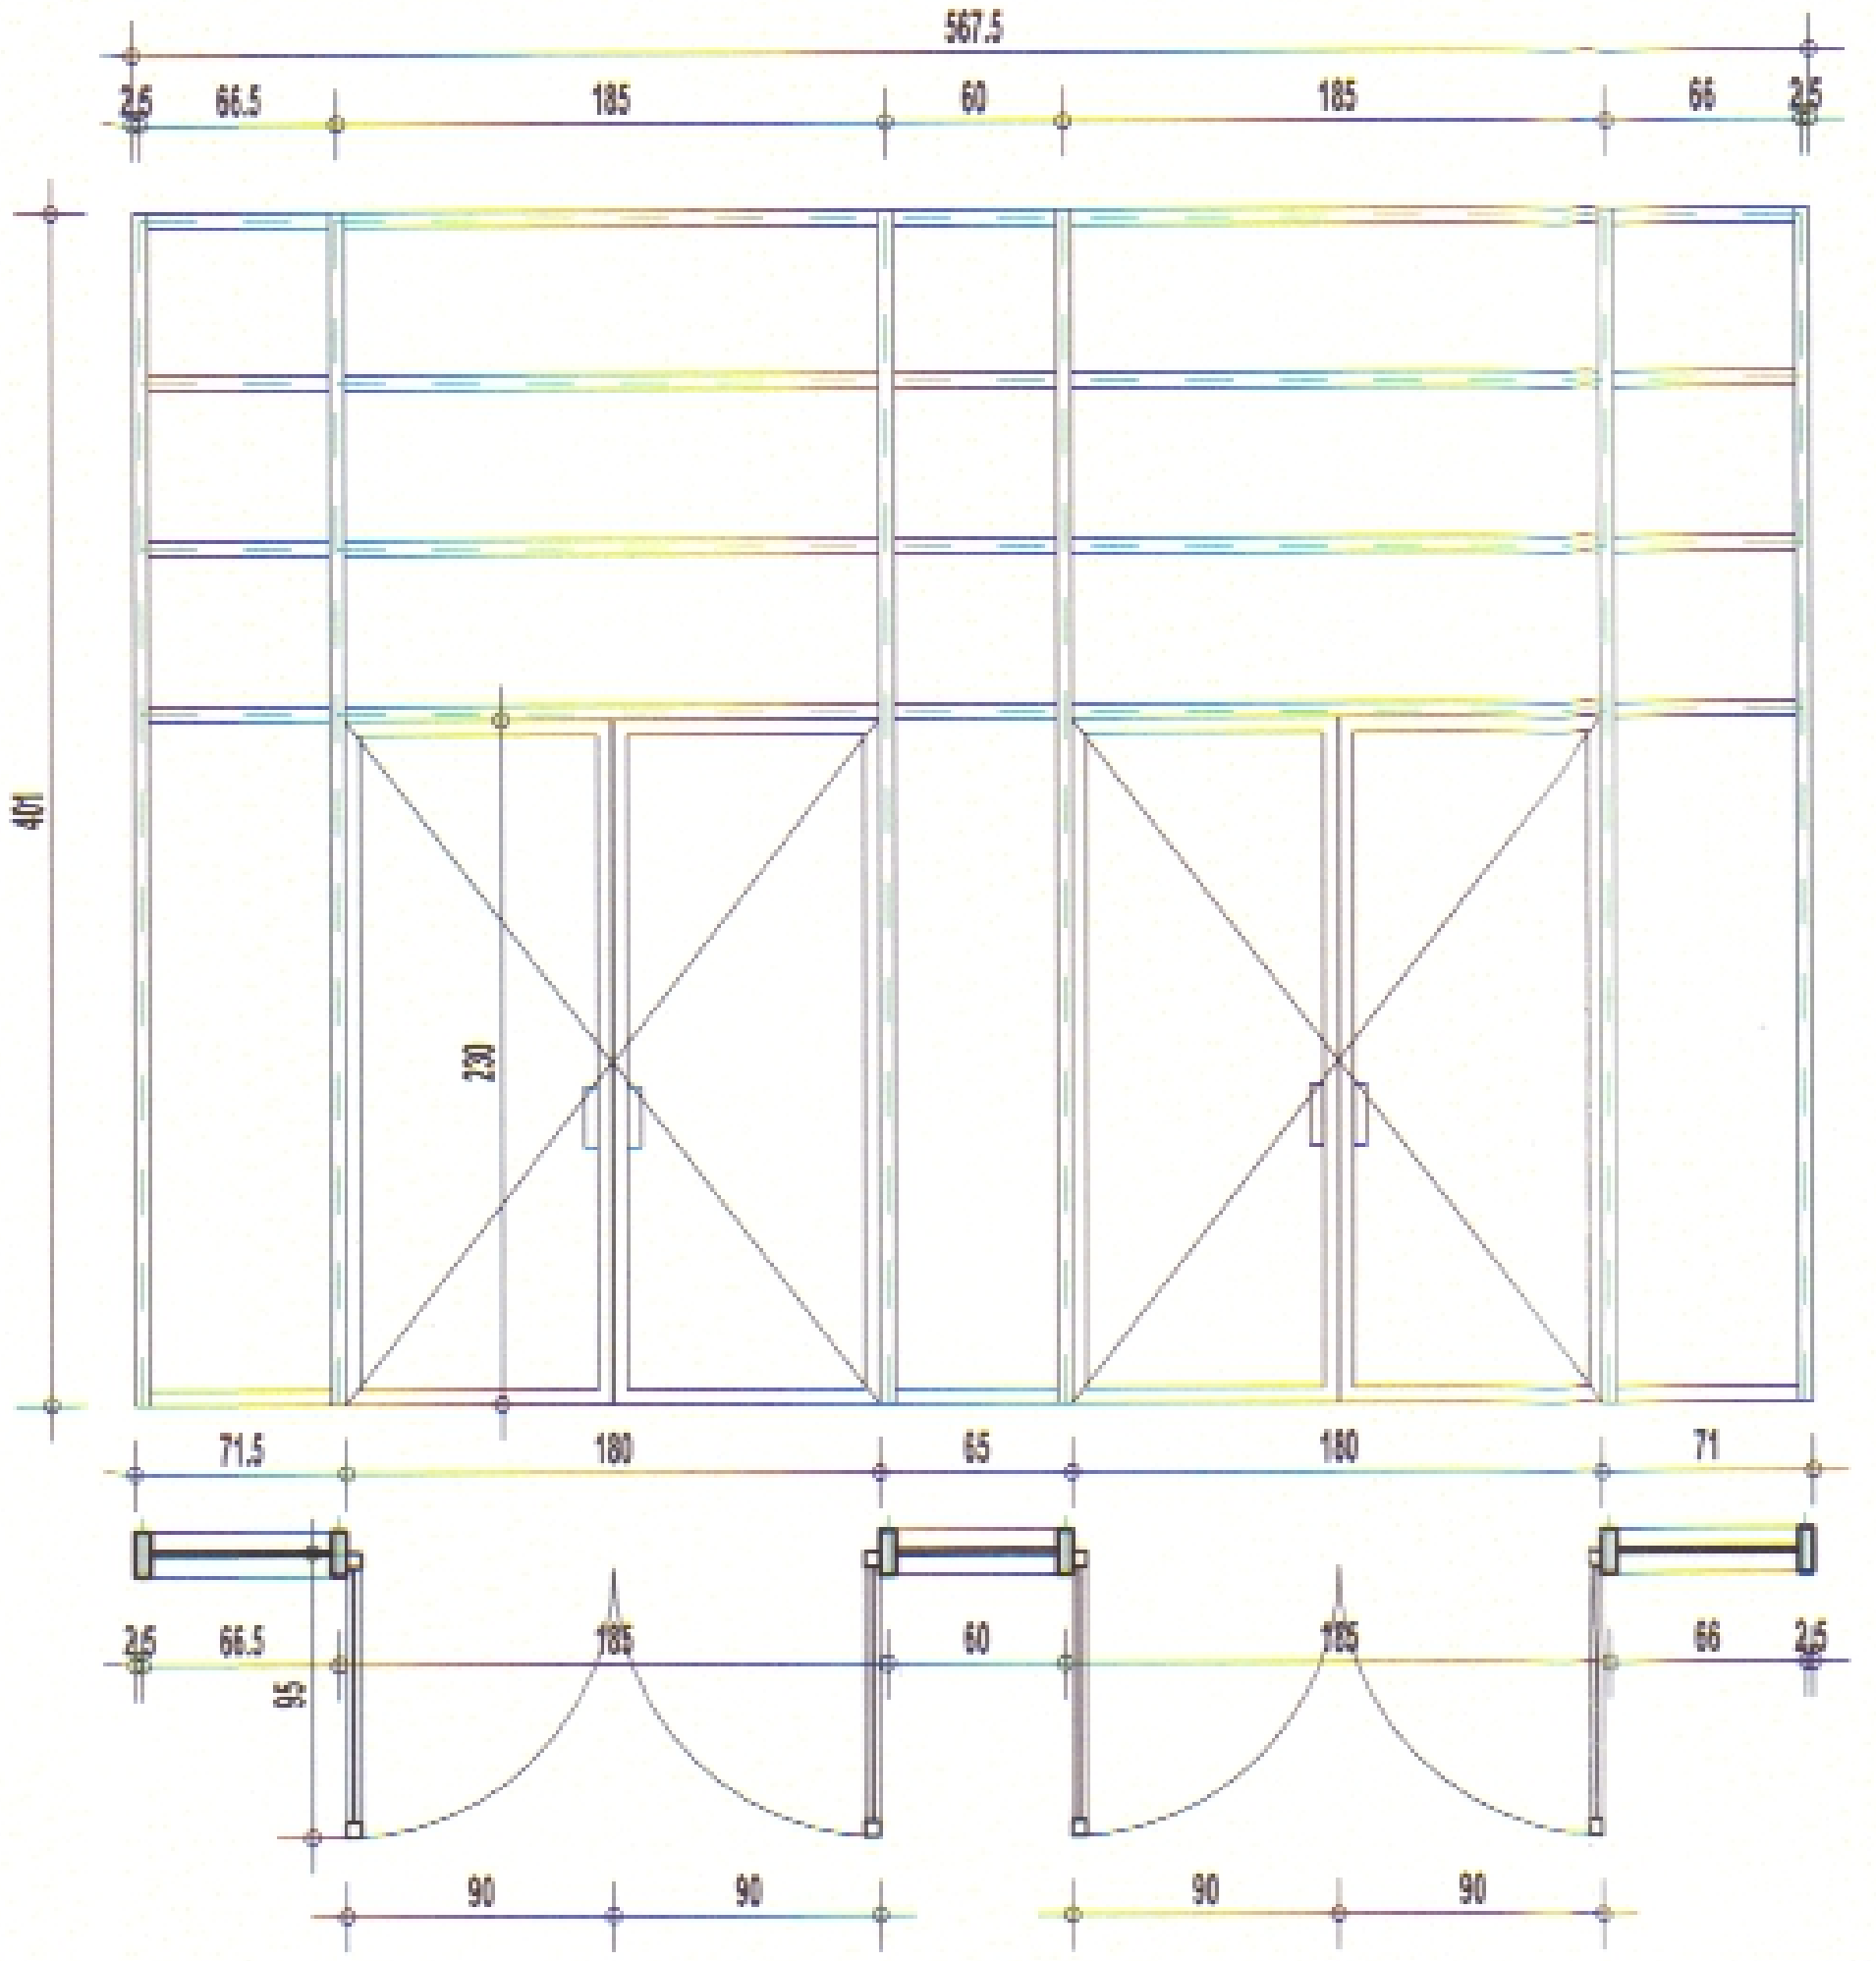 567.5 2.5 66.5 185 60 185 66 2.5 401 2.5 55 55.5 55.5 232.5 230 71.5 180 65 180 71 2.5 66.5 185 60 185 66 2.5 95 90 90 90 90
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА). ЦВЕТЪТ НА ПРОФИЛА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
арх. В. Славов
"ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ"ЕООД
гр.Добрич тел.058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата..................
подпис

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
ПРОЕКТАНТ: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВЯНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИТРИНИ

ПРОЕКТЕН КОД	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	022

[illegible]

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ЛЕТЯЩА ВИТРИНА 3300x3400мм
ШИРИНА /зид. отвор/	3300
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	3400
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	-
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН PVC ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВРАТА - ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА
СТОПЕР	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K
Sf	40
Uw	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	8 /89.8 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	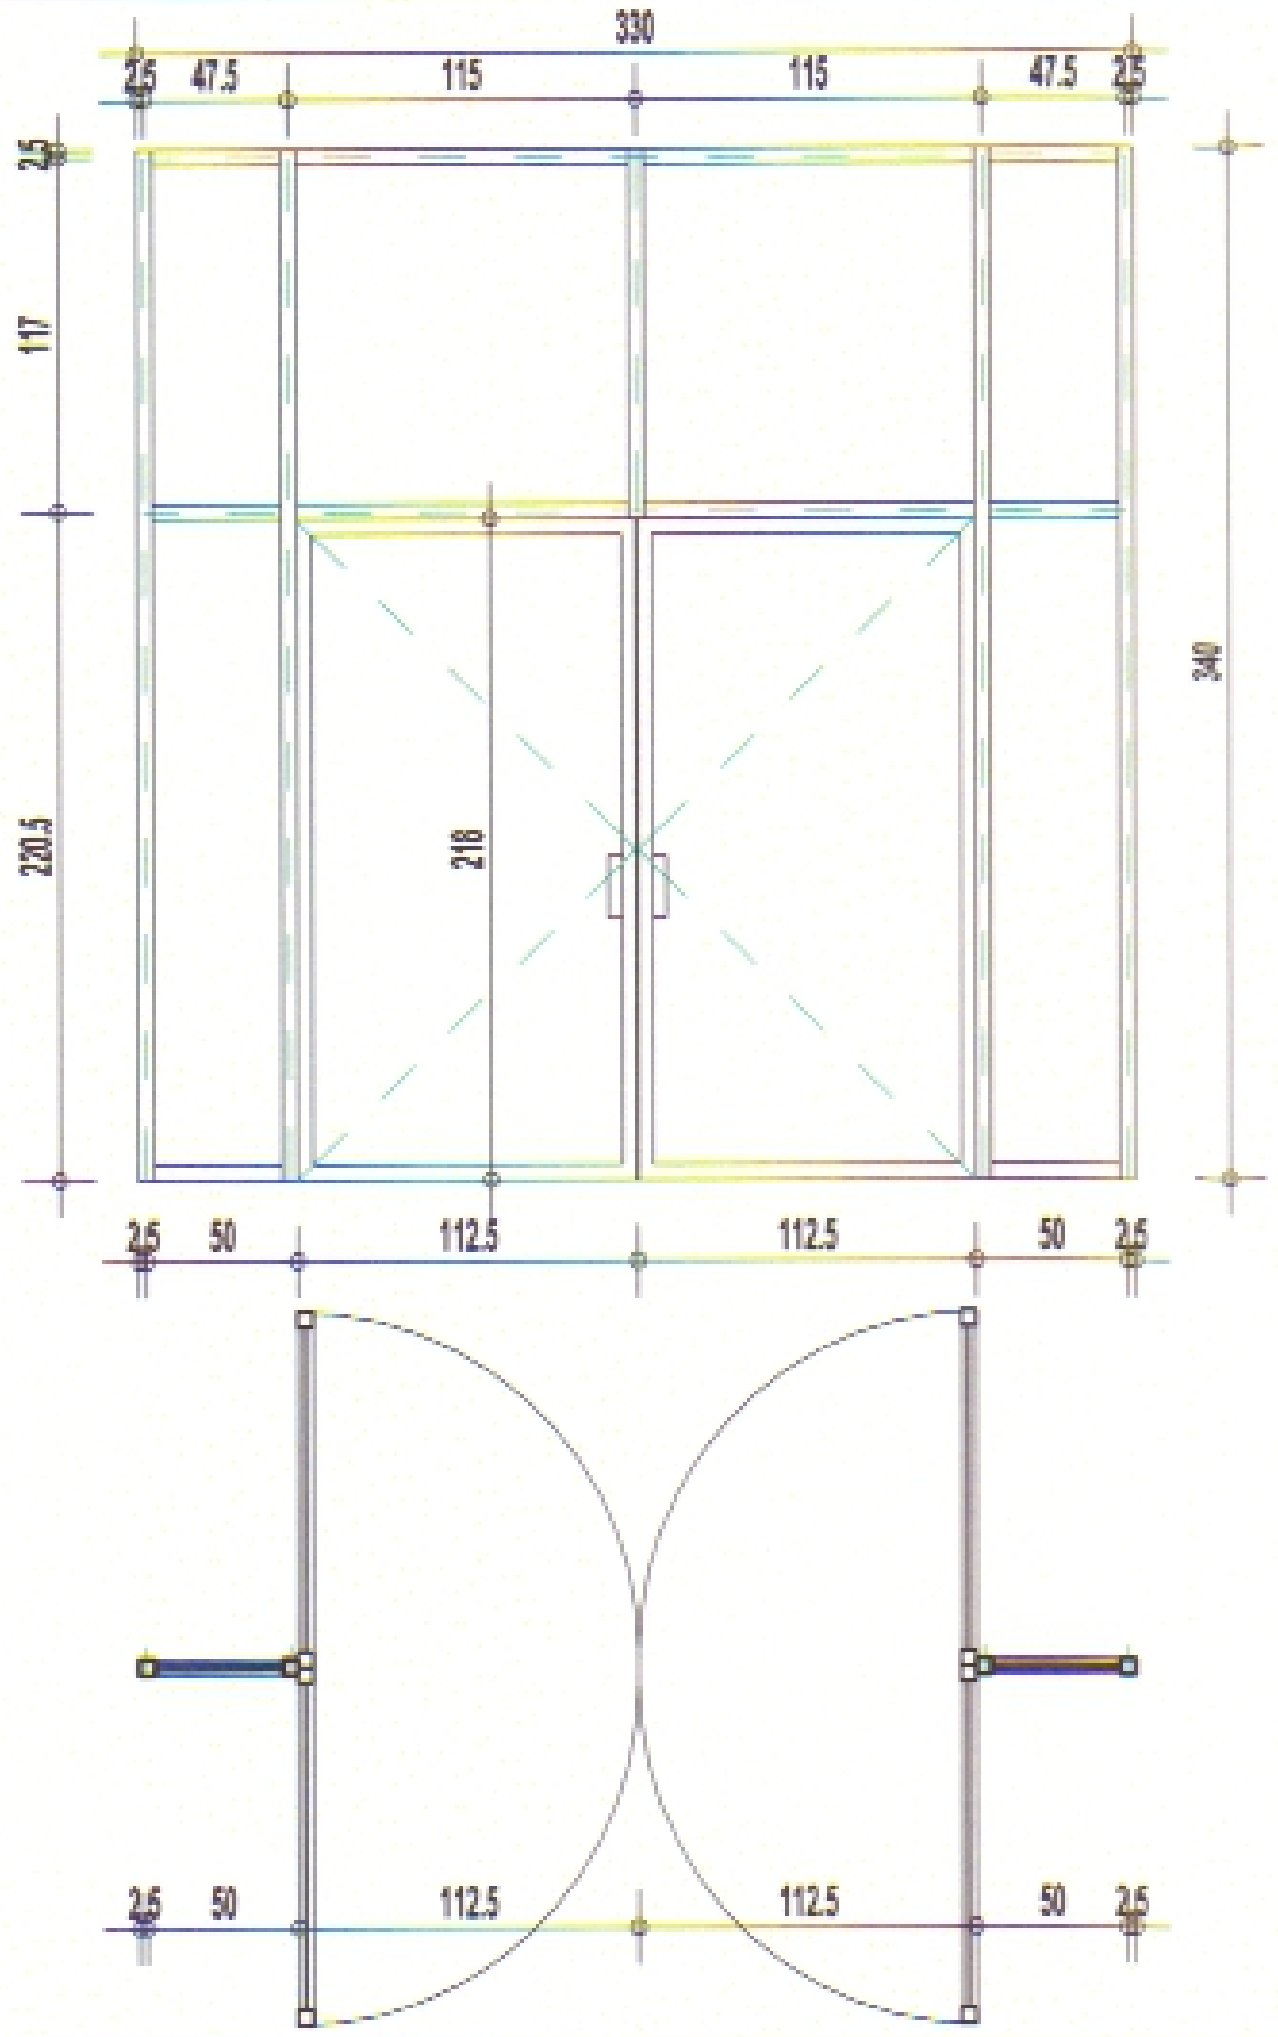 330 2.5 47.5 115 115 47.5 2.5 2.5 117 220.5 218 340 2.5 50 112.5 112.5 50 2.5 2.5 50 112.5 112.5 50 2.5
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА). ЦВЕТЪТ НА ПРОФИЛА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26-03-15г

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/ арх. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

ЖИЛФОНД Добрич ЕООД

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИТРИНИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	023

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ЕКСТЕРИОРНА ВИТРИНА 3300x3400мм
ШИРИНА /зид. отвор/	3300
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	3400
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	-
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН PVC ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВРАТА - ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА
СТОПЕР	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K
Sf	40
Uw	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	1 /5.5 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	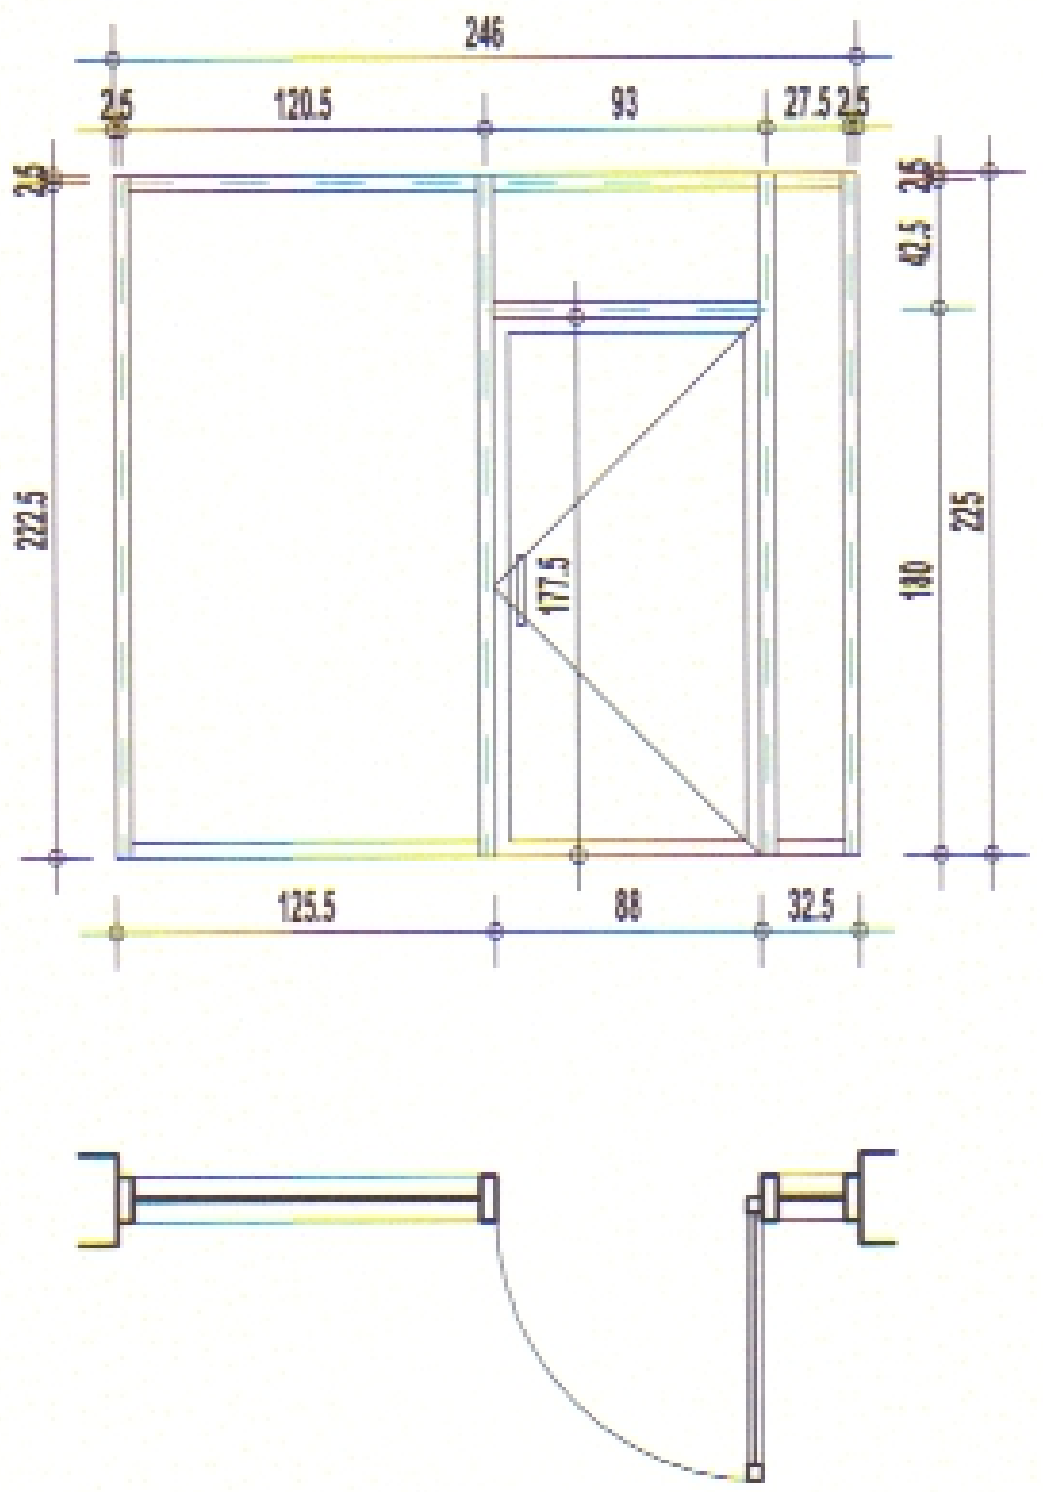 246 2.5 120.5 93 27.5 2.5 2.5 222.5 177.5 2.5 42.5 180 225 125.5 88 32.5
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА). ЦВЕТЪТ НА ПРОФИЛА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН: АРХ. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-01

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
подпис.........
дата.........

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИТРИНИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	M 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	024

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ВИТРИНА 5675x2350мм
ШИРИНА /зид. отвор/	5675
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2350
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	-
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН PVC ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВРАТА - ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА
СТОПЕР	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K
Sf	40
Uw	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	1 /13.3 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	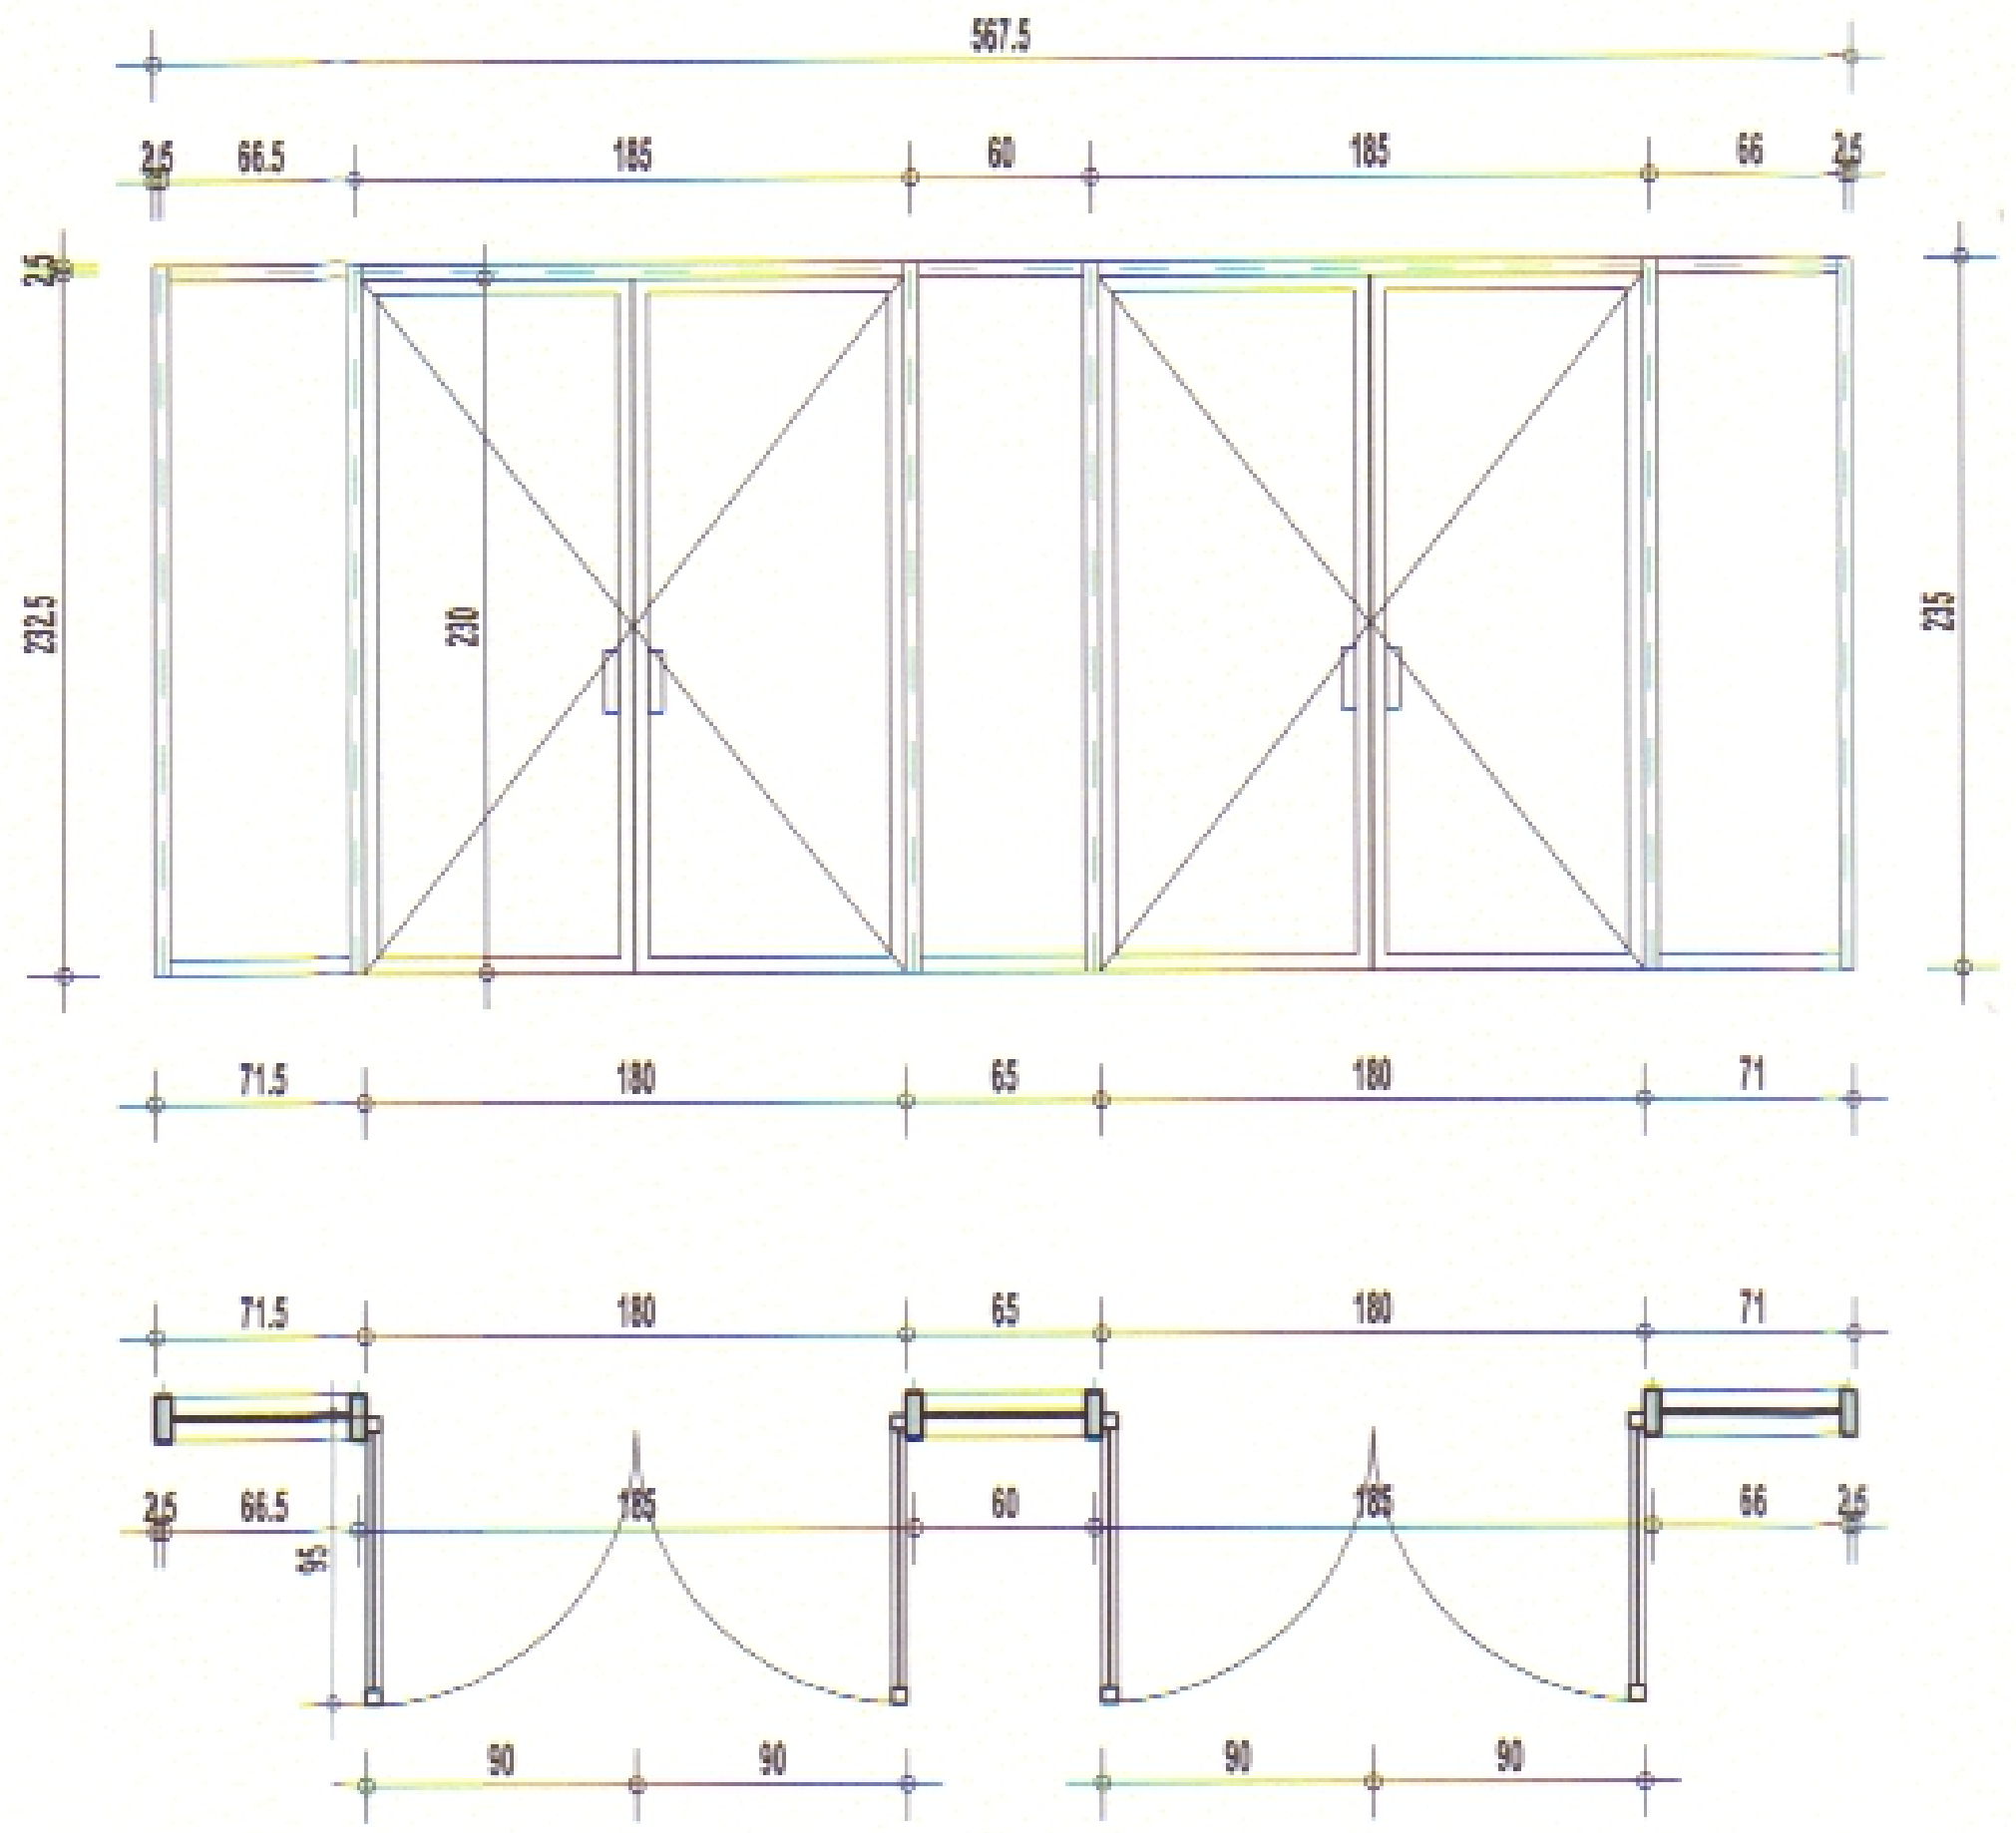
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА). ЦВЕТЪТ НА ПРОФИЛА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН: арх. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/[illegible].05.2014

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.05.15г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТАНТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИТРИНИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	021

№	346,366,382,398,399,454,494	367,400,447,511	368,401,427,509
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	25	25	25
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ДЯСНА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	ДА
ОБЩ БРОЙ	7	4	4
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	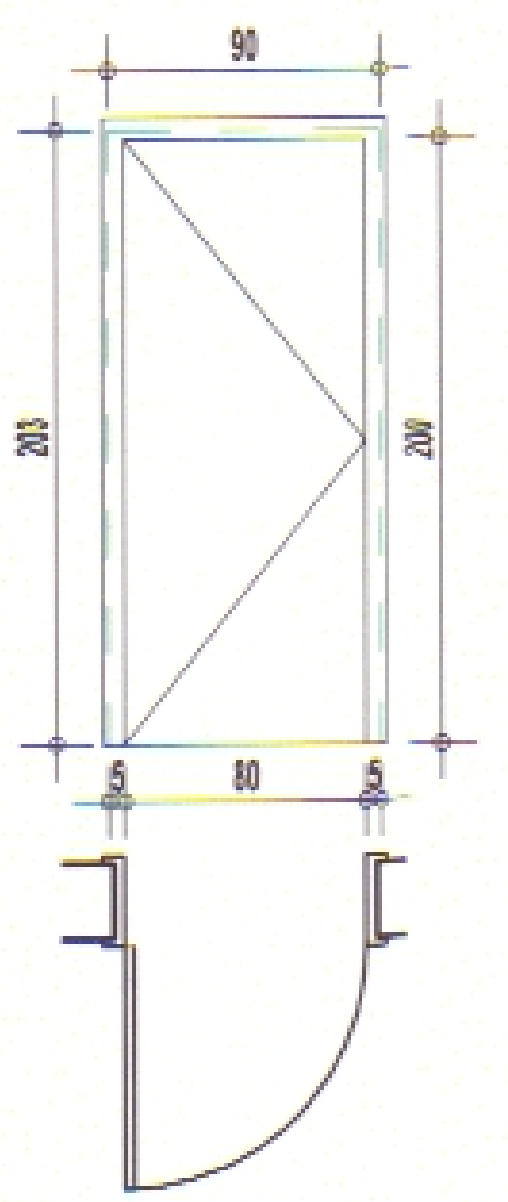	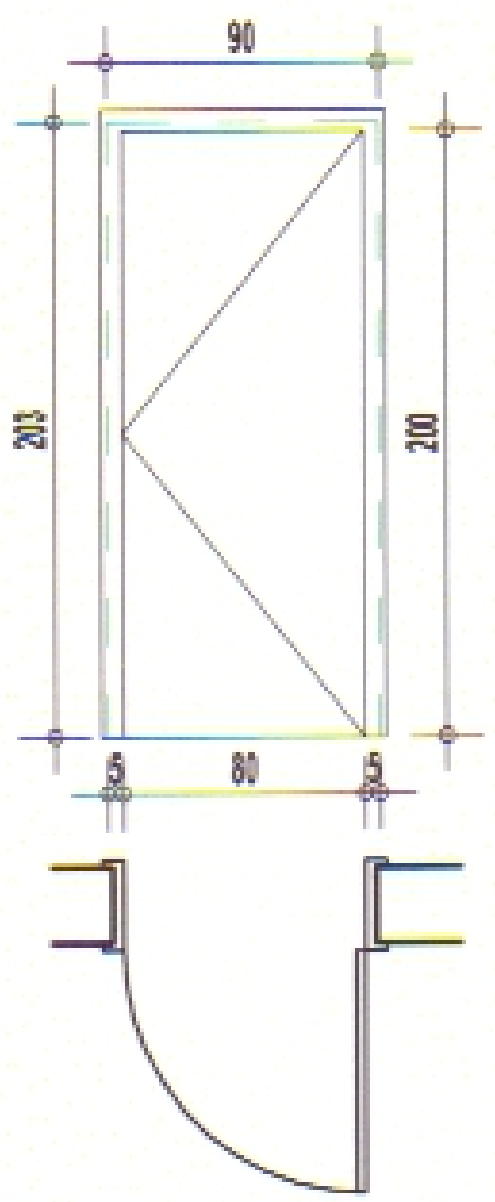	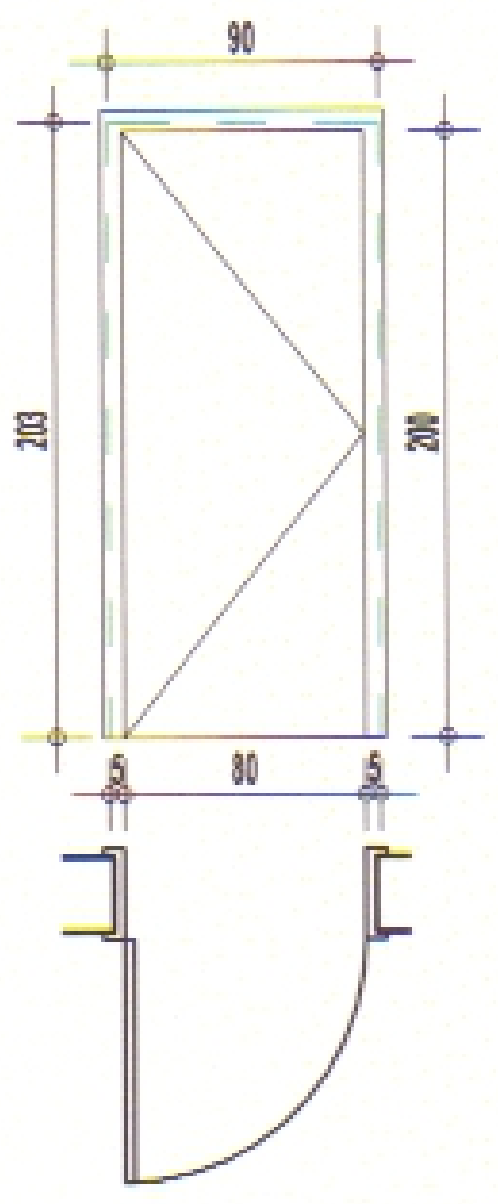
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:.................
/.................
АРХ. В. СЛАВОВ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.06.2014г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

проект:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

изпълнител:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

печат:
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
Рег. № 01870
дата.................
подпис

ръководител екип:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

проектант:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

обект:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

чертеж:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

проектен код:	специалност:	проектна фаза:	мащаб:	дата:	име на файл:	чертеж номер:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	010

[illegible]

№	385,389,446,455,456,457,462,468	438,440,442	357,395,430
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	30	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ЛЯВА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	ДА
ОБЩ БРОЙ	8	3	3
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	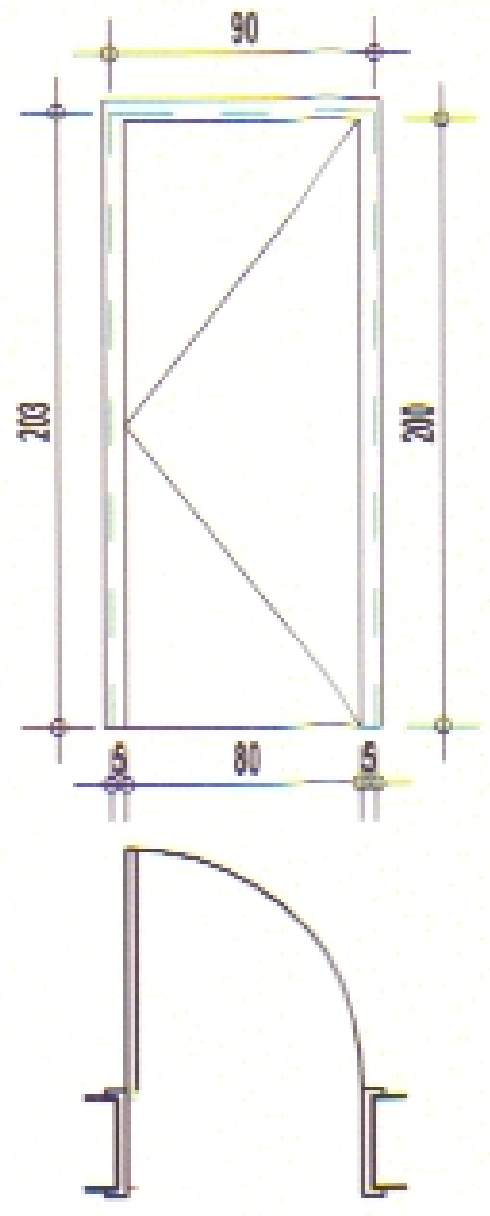	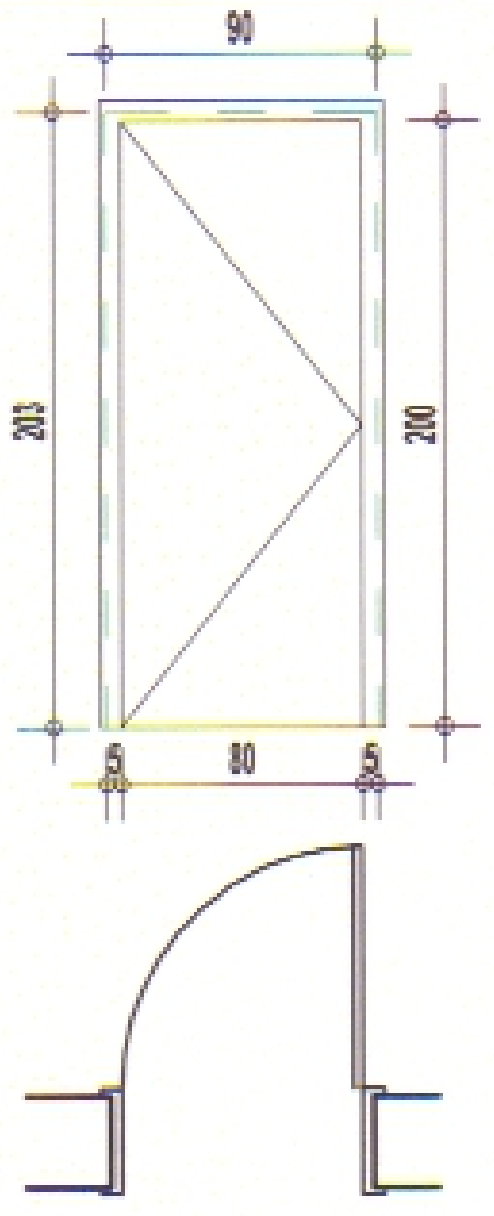	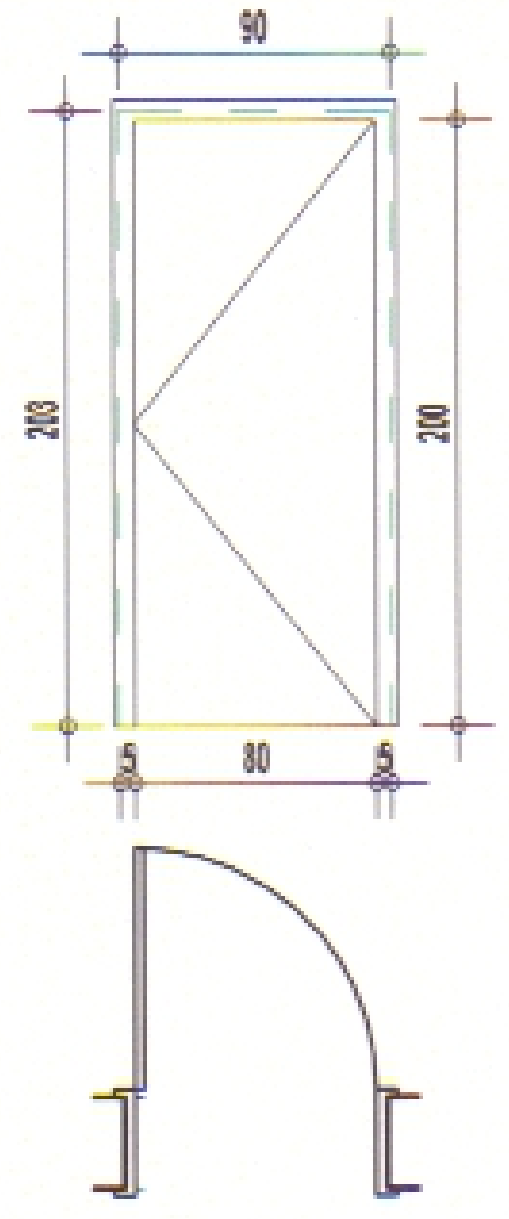
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
АРХ. В. СЛАВОВ
ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ЕООД
тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	012

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	281,381,413,415,441	367,400,447	368,401,427,509
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	25	25	25
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ДЯСНА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА	НЕ	ДА
ОБЩ БРОЙ	5	3	4
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	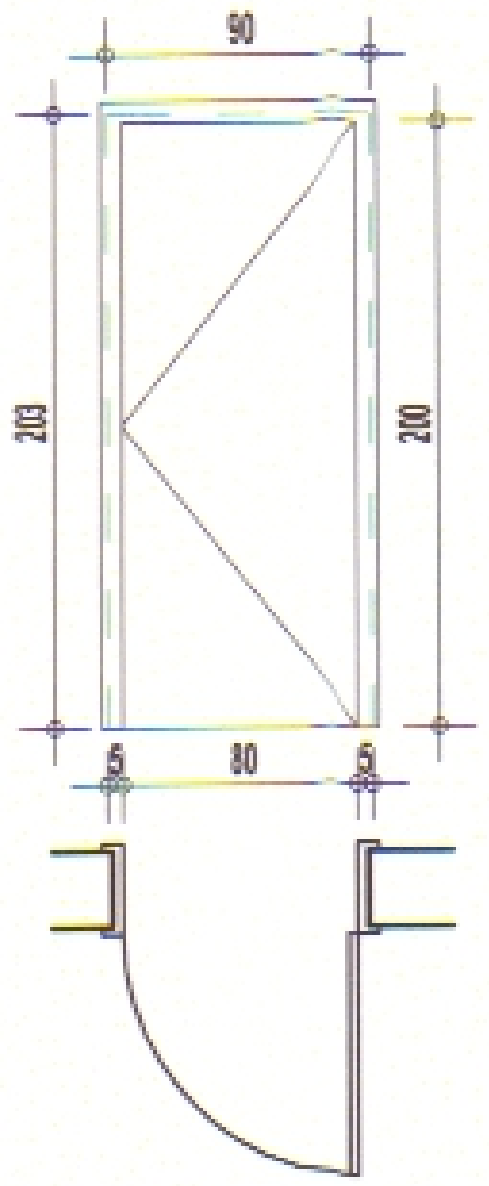	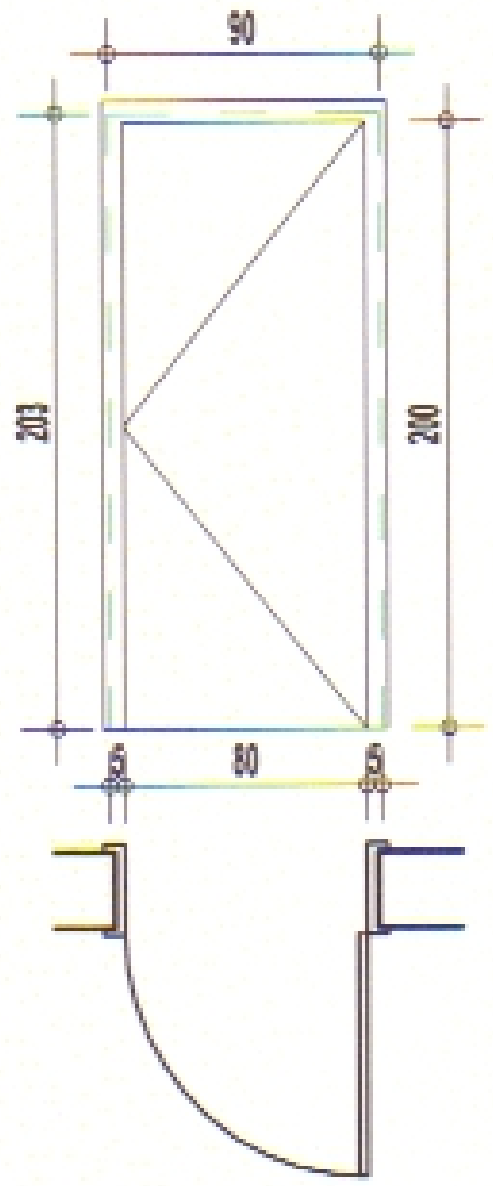	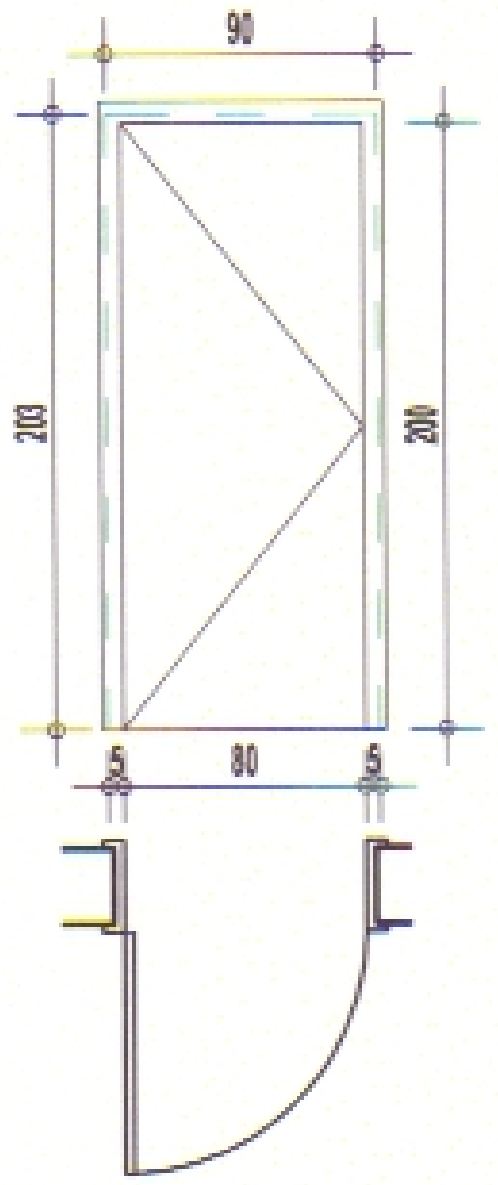
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15 г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/...АРХ...В..СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
Добрич тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

КОНСУЛТАНТ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата.................. подпис...

РЪКОВОДИТЕЛ ОФИС:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТАНТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	011

№	353	391	472
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	16	16	20
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ДЯСНА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	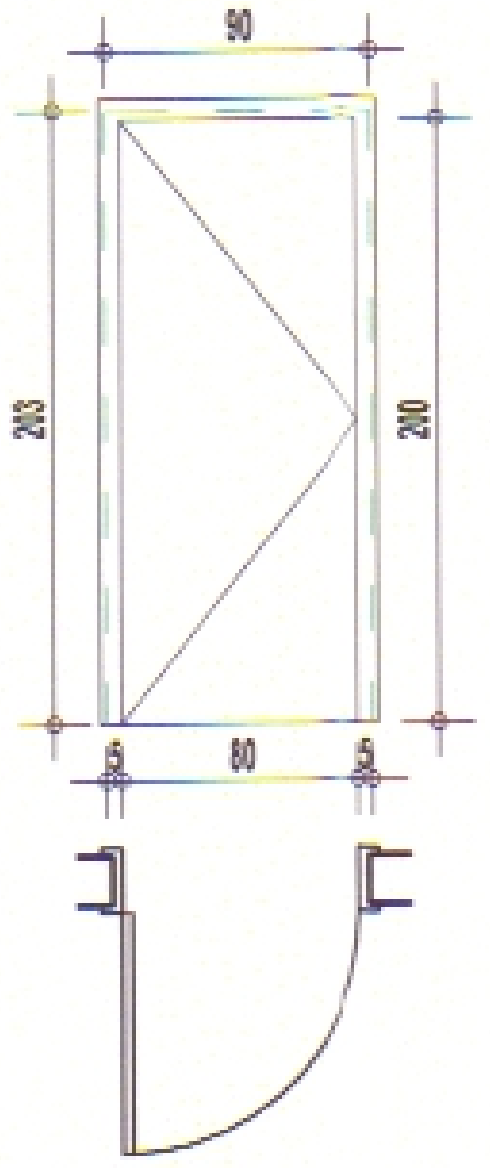	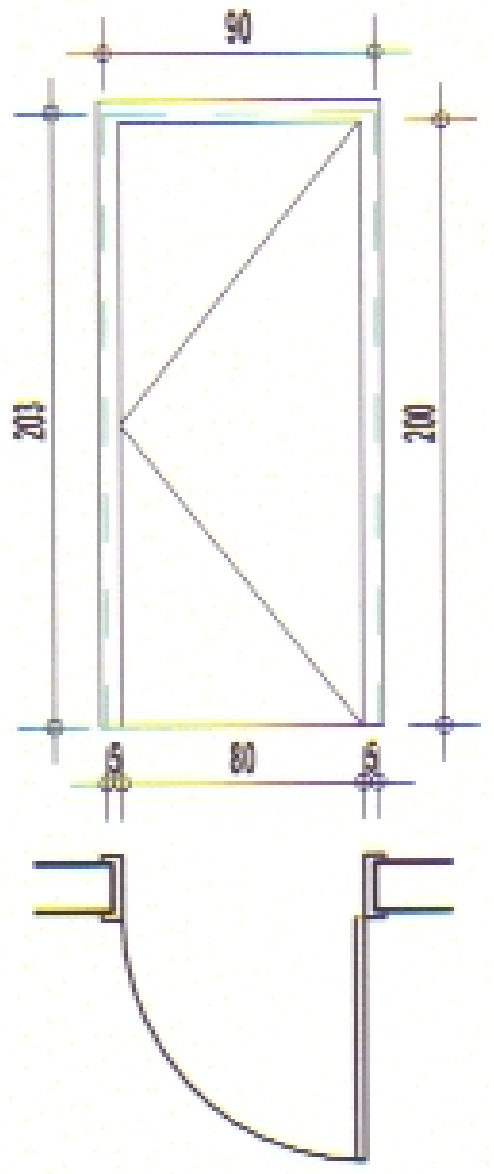	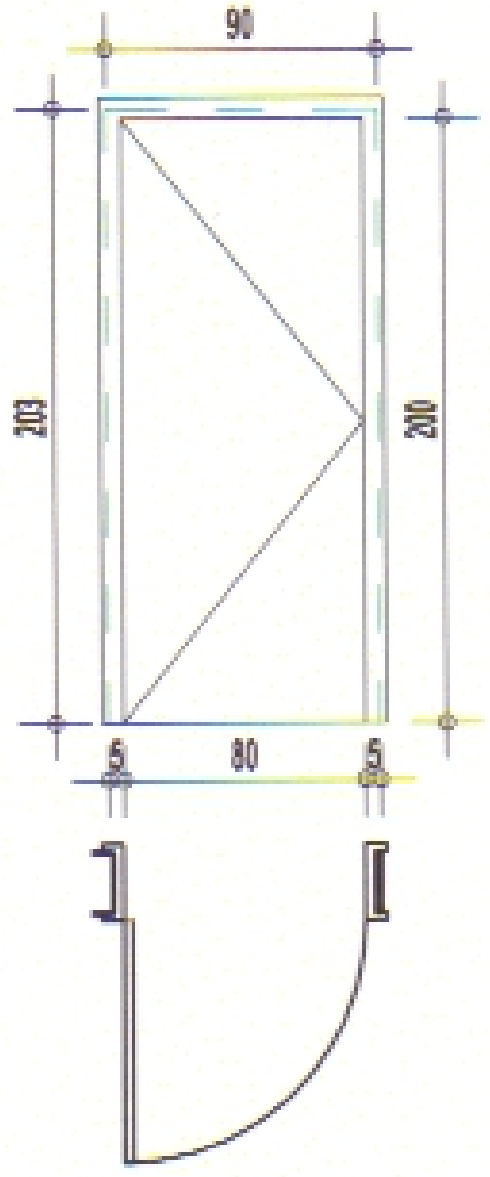
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.02.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОС
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 00970
дата.................. подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	013

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:.......................
/ АРХ. В. СЛАВОВ /
УДОС

№	443,445,466,476	467	369,414,510
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	20	20	22
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ЛЯВА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	ДА	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	3
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	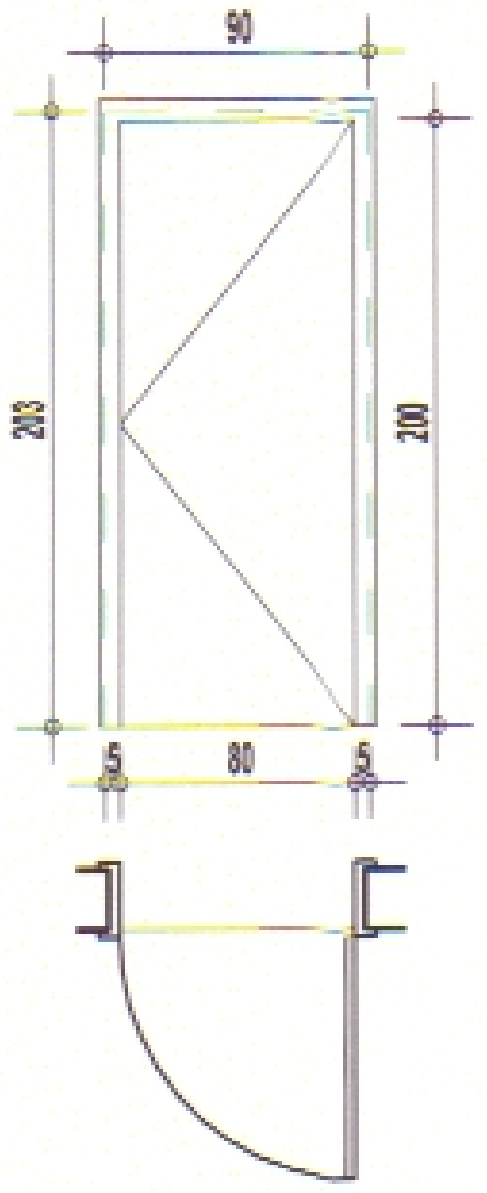	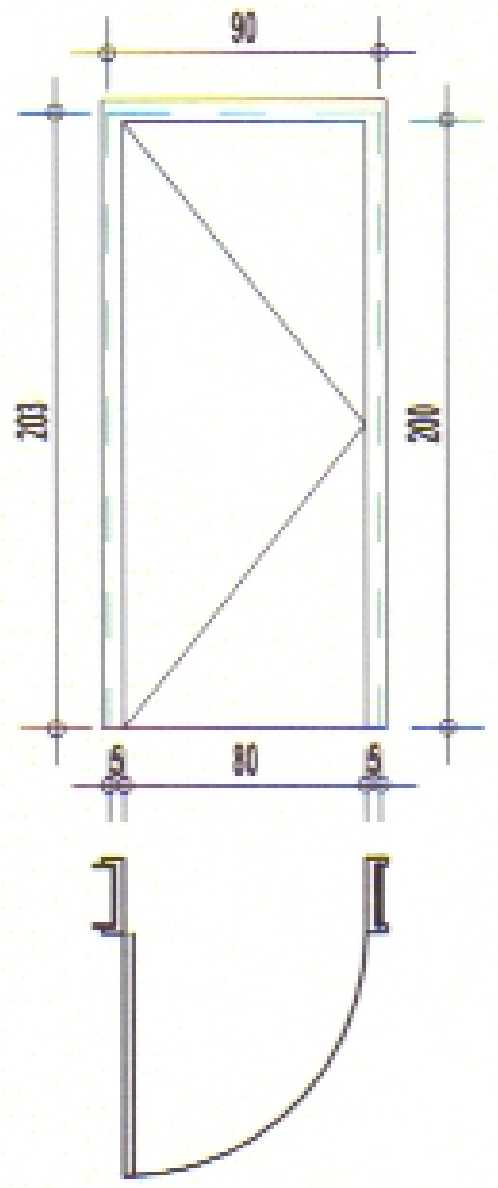	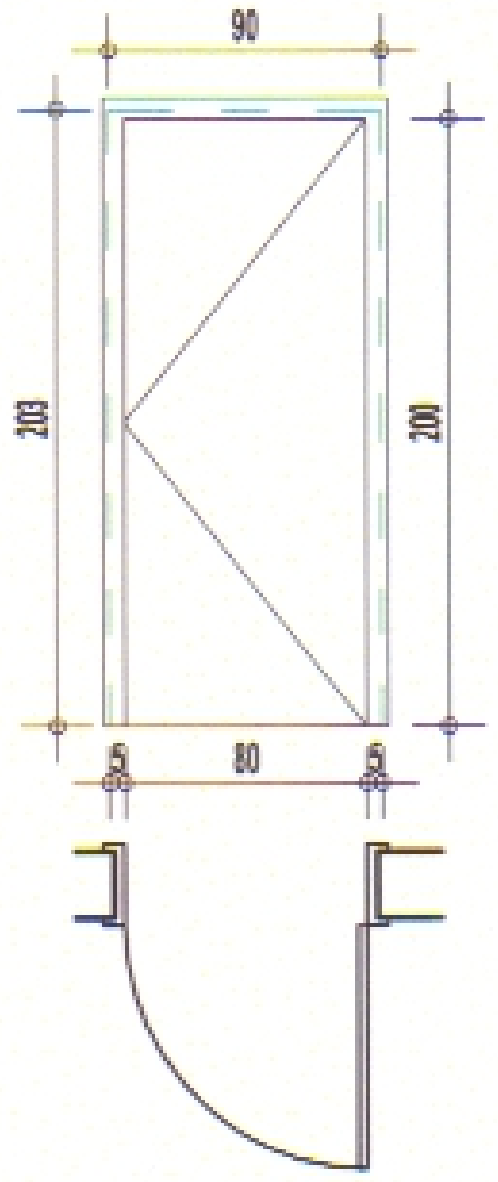
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:........................
/........................../
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
АРХ. В. СЛАВОВ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. №: 01870
дата...................... подпис...................

РЪКОВОДИТЕЛ БЮРО: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
ПРОЕКТАНТ: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД	СПЕЦИАЛНОСТ	ПРОЕКТНА ФАЗА	МАЩАБ	ДАТА	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ	ЧЕРТЕЖ НОМЕР
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	014

№	359	433,435,480	432,453
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	15	6,5	6,5
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ЛЯВА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	3	2
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	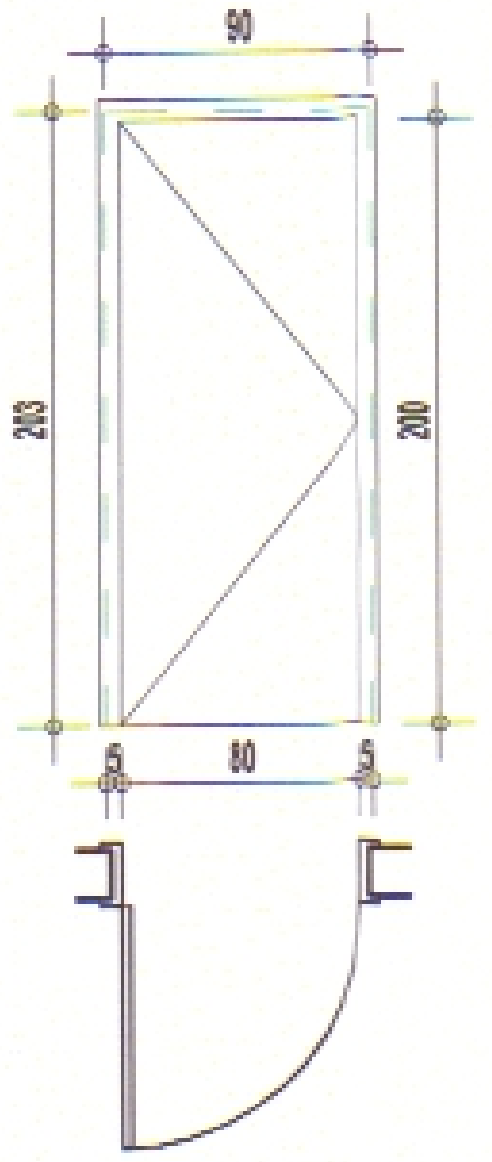	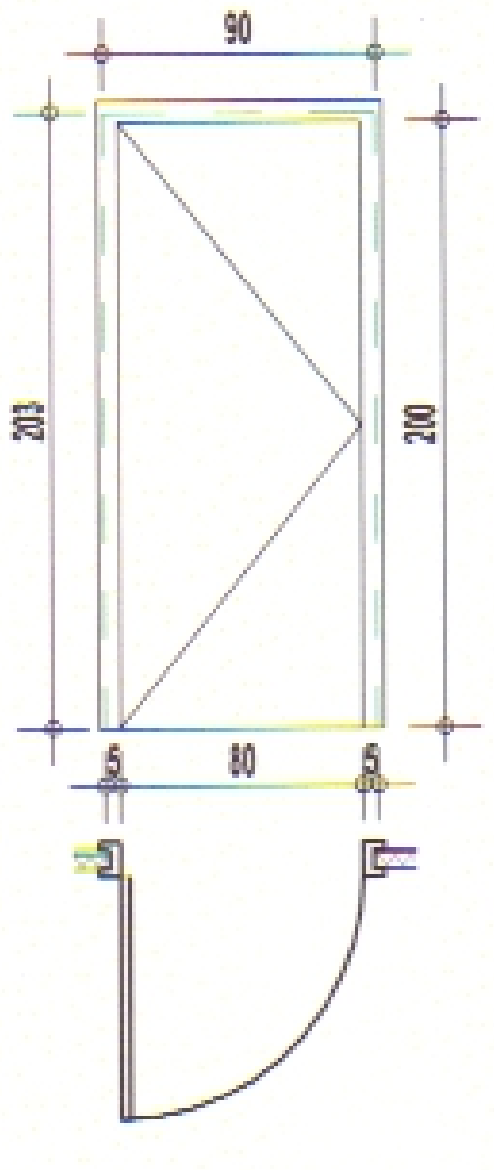	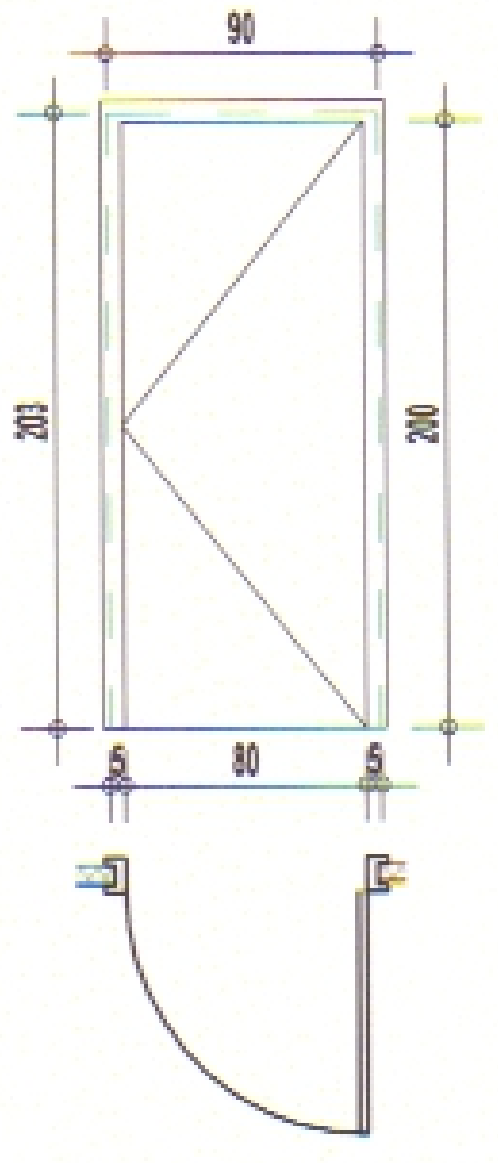
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26-05.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/ арх. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр. Добрич тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата .... подпис

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
ПРОЕКТАНТ: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	015

[illegible]

№	431	475	507
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm	врата 800x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	37	35	8
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ДЯСНА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	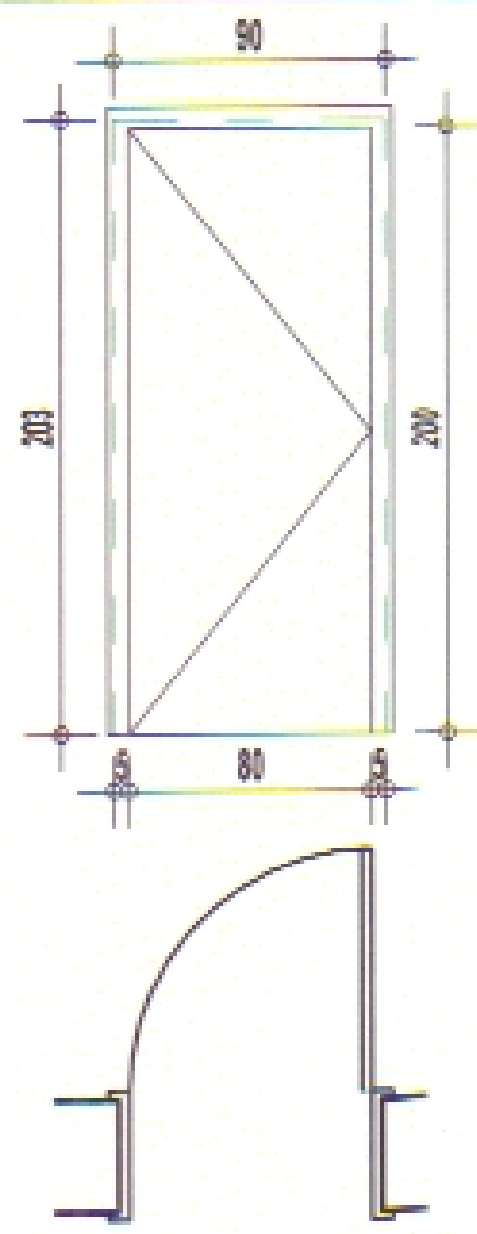	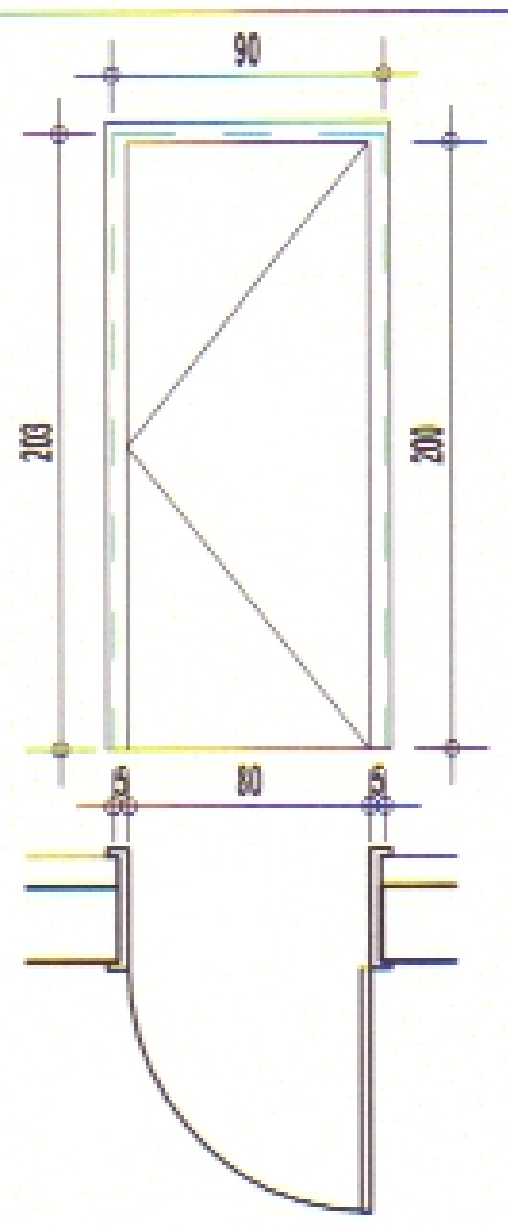	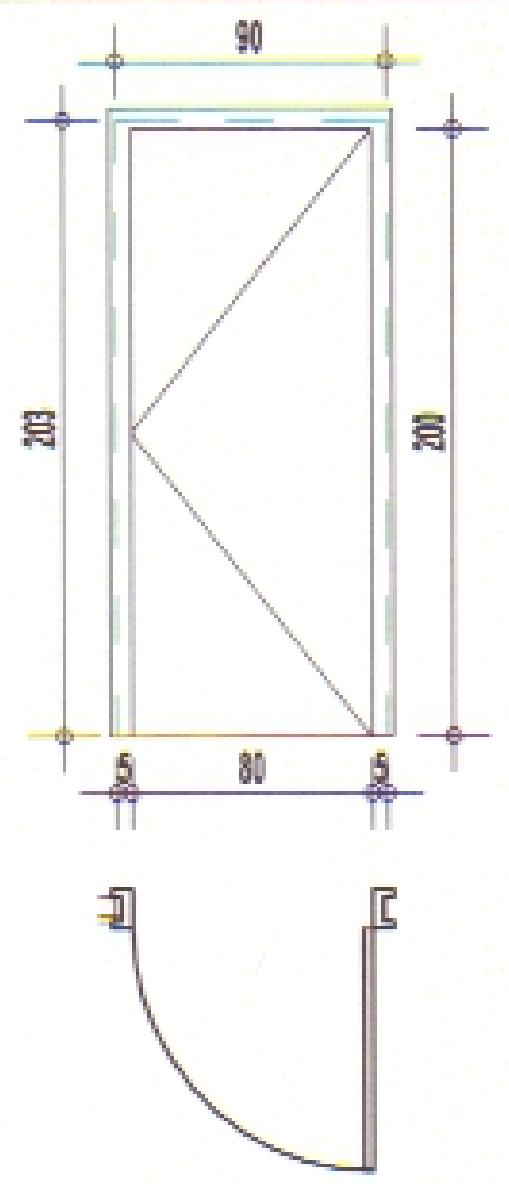
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:..........................
/...........................
ДАТА
АРХ. В. СЛАВОВ
ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД
гр. Добрич тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОПРР

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01870
дата.................. подпис..................

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
ПРОЕКТАНТ: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	016

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	486	444	482
ИЗДЕЛИЕ	врата 800x2000mm	екстериорна врата 800x3000mm	екстериорна 800x3000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	900	900	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	3030	3030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	16	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ДЯСНА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	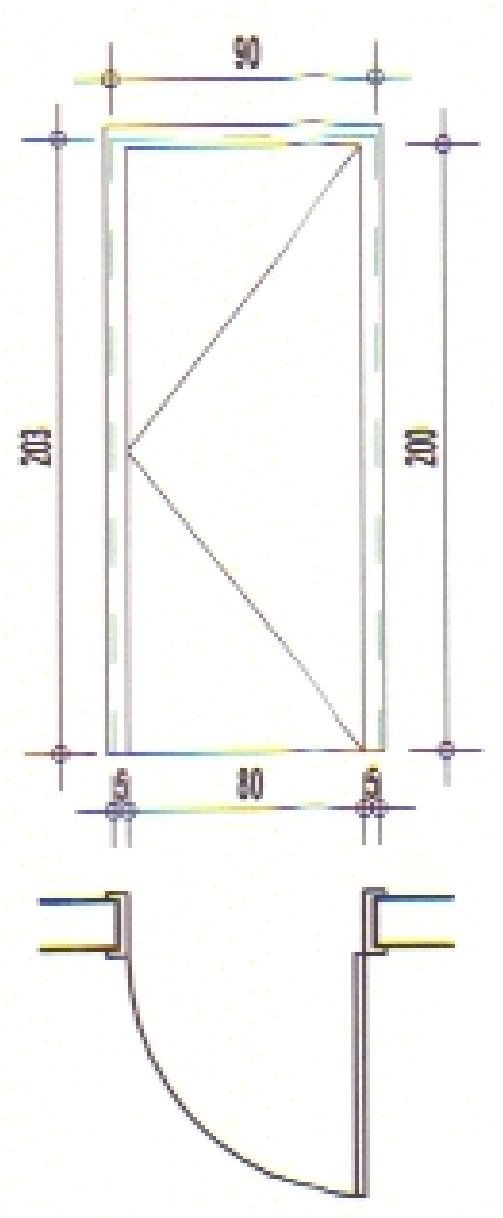	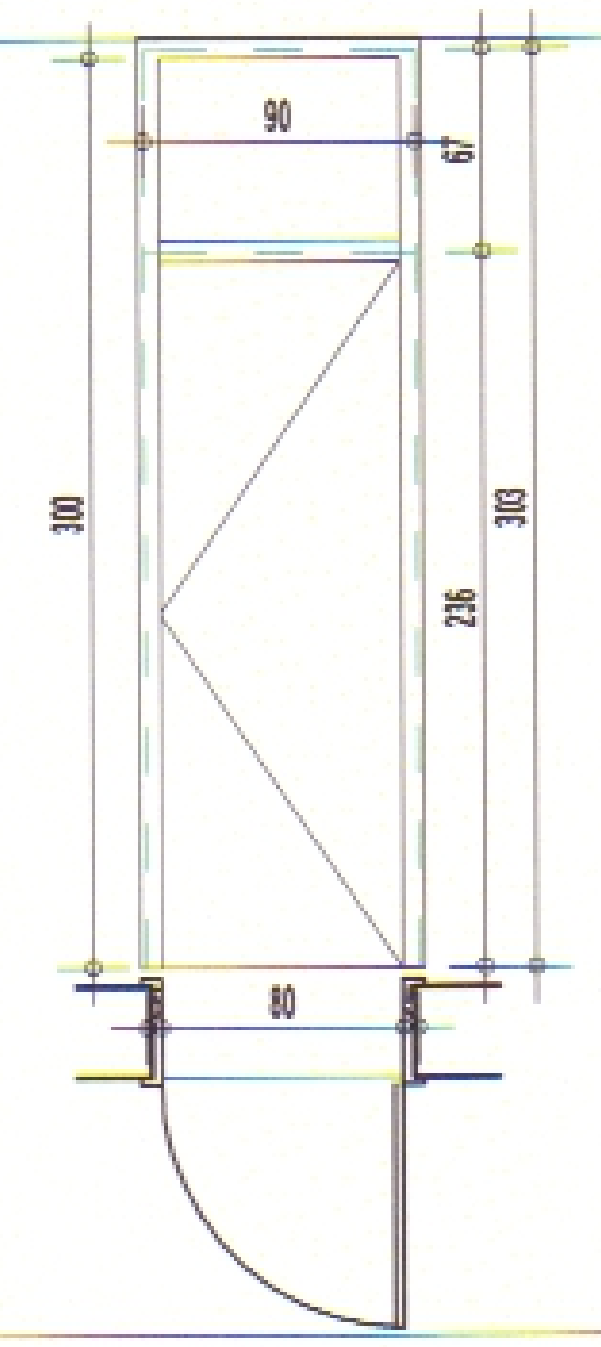	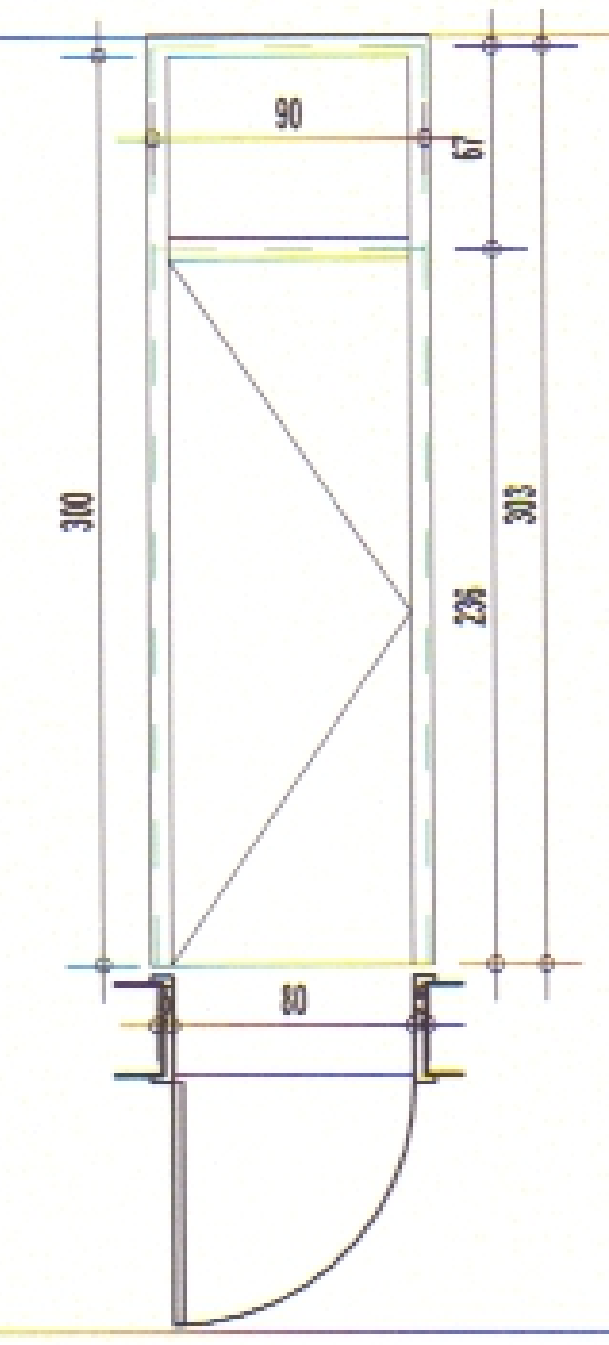
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД
удостоверение №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА
АРХ. В. СЛАВОВ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
26.03.15.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОПРР

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата.................. подпис..........

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ	арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	017

№	339,340,405	284	358,464
ИЗДЕЛИЕ	врата 900x2000mm	врата 900x2000mm	врата 900x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1000	1000	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	8	9	12
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ДЯСНА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	3	1	2
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	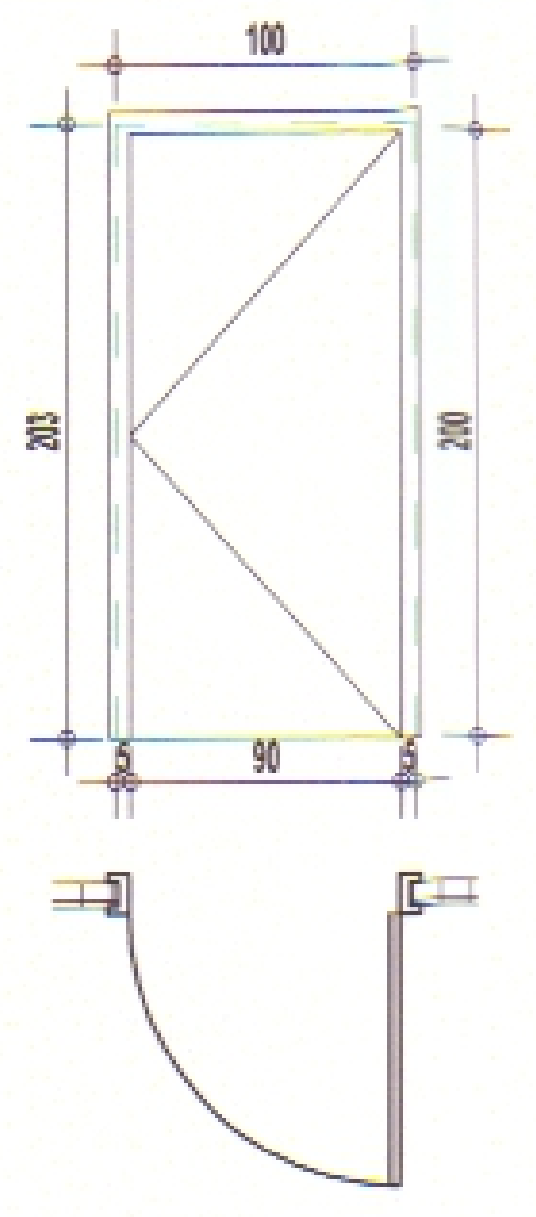	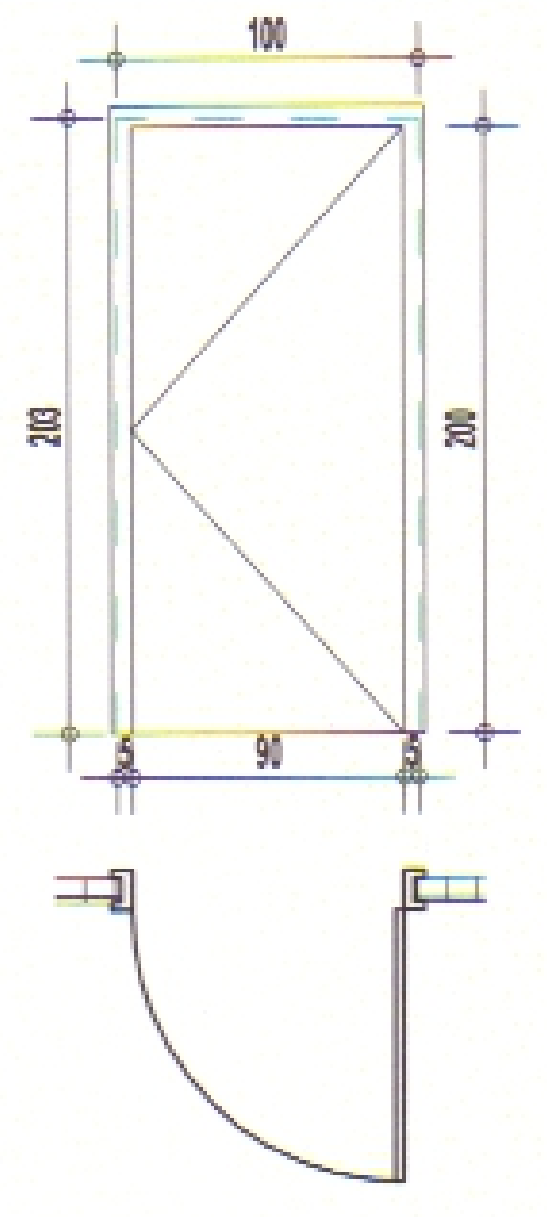	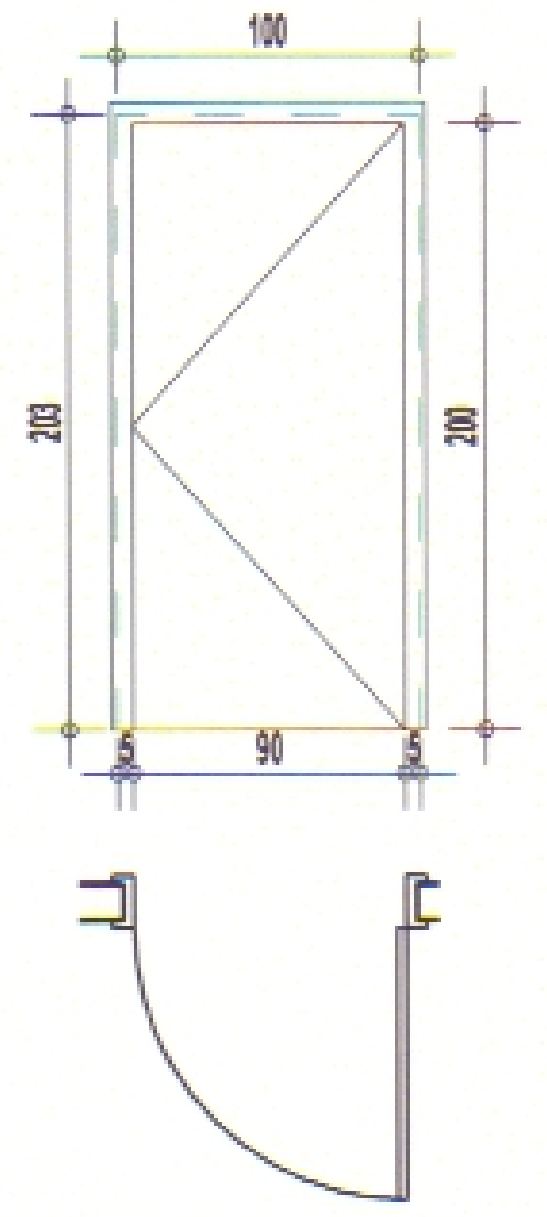
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН: ...
/ арх. В. СЛАВОВ /
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ"ЕООД
гр. Добрич тел.:058/602-670
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
дата.....
подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	018

№	477,479	409	370
ИЗДЕЛИЕ	врата 900x2000mm	врата 900x2000mm	врата 900x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1000	1000	900
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	20	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ЛЯВА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	2	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	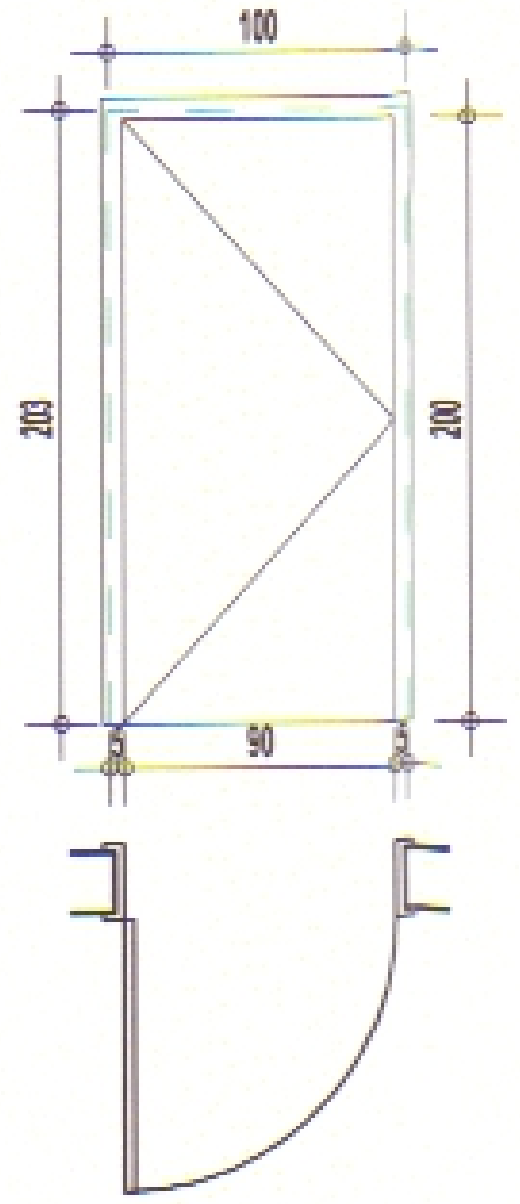	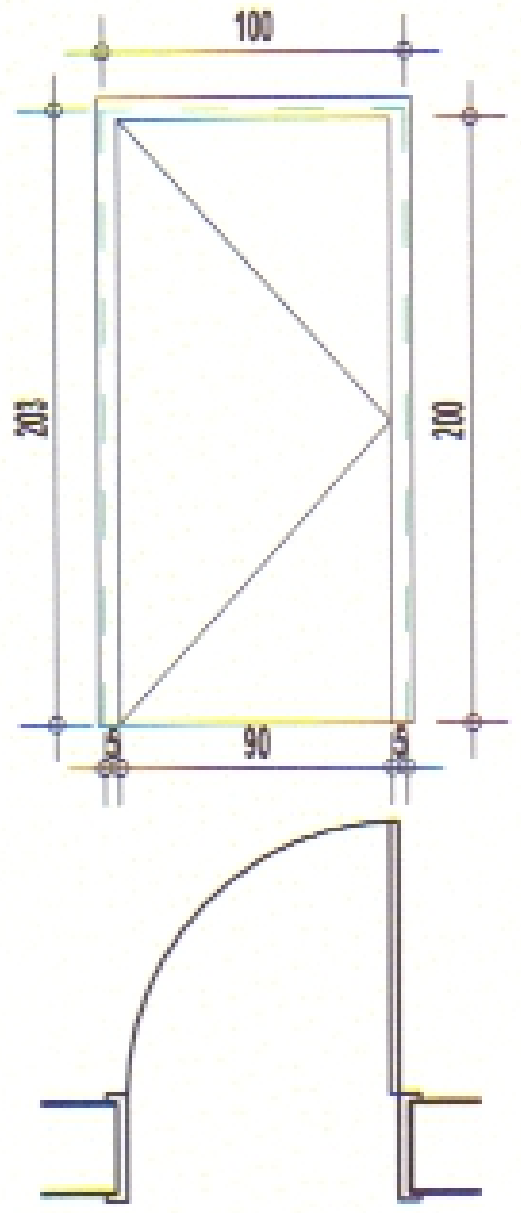	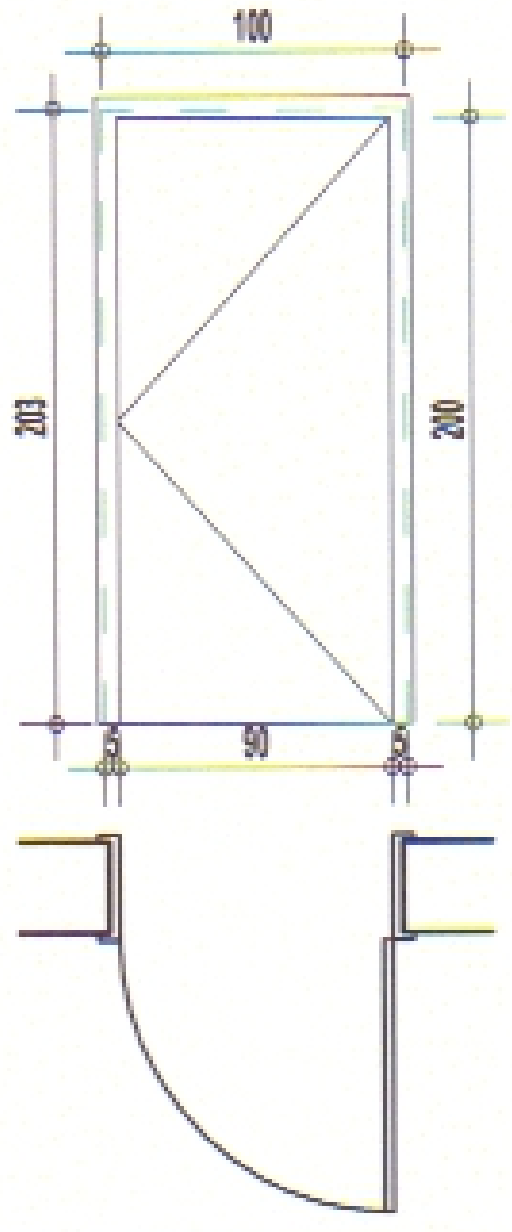
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/ АРХ. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-01

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОПРР

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
дата.................. подпис..................

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	019

№	343	347,383	313,314,348,384,448
ИЗДЕЛИЕ	врата 1530x2030mm	врата 550x2000mm	врата 550x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1630	650	650
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2060	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	30	25	25
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ЛЯВА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	ДА	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	2	5
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	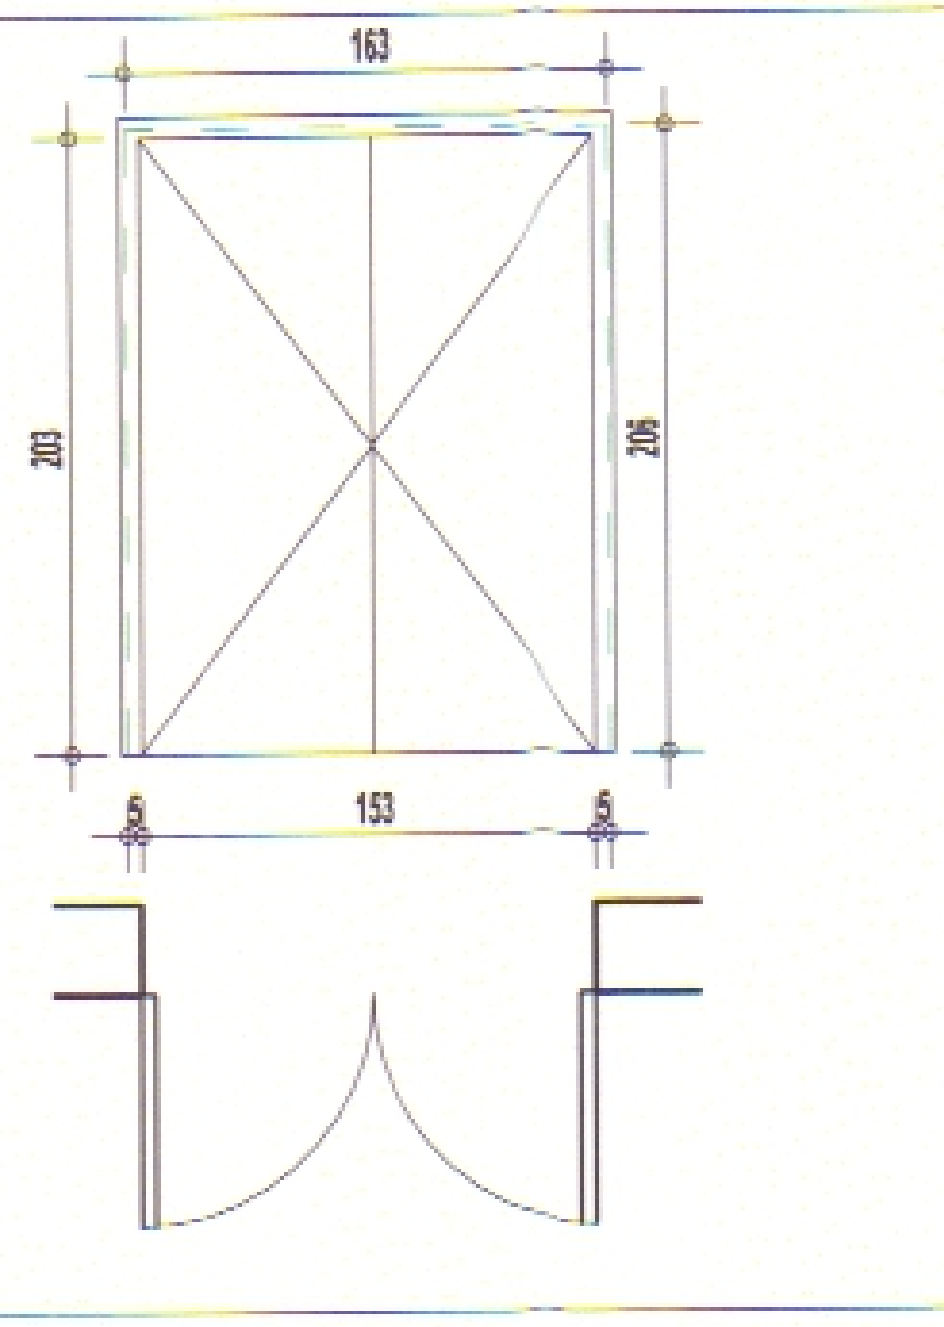		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/ АРХ. В. СЛАВОВ /
"ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
Добрич тел.: 058/602-079
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. В. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОПРР

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
дата.................. подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ	арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	006

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	283	512	373-378,396,402,406-412,418-423,425,426,461
ИЗДЕЛИЕ	врата 1000x2050mm	врата 1000x2050mm	врата 1000x2050mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1100	1100	1100
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2080	2080	2080
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	25	22	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ЛЯВА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	23
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	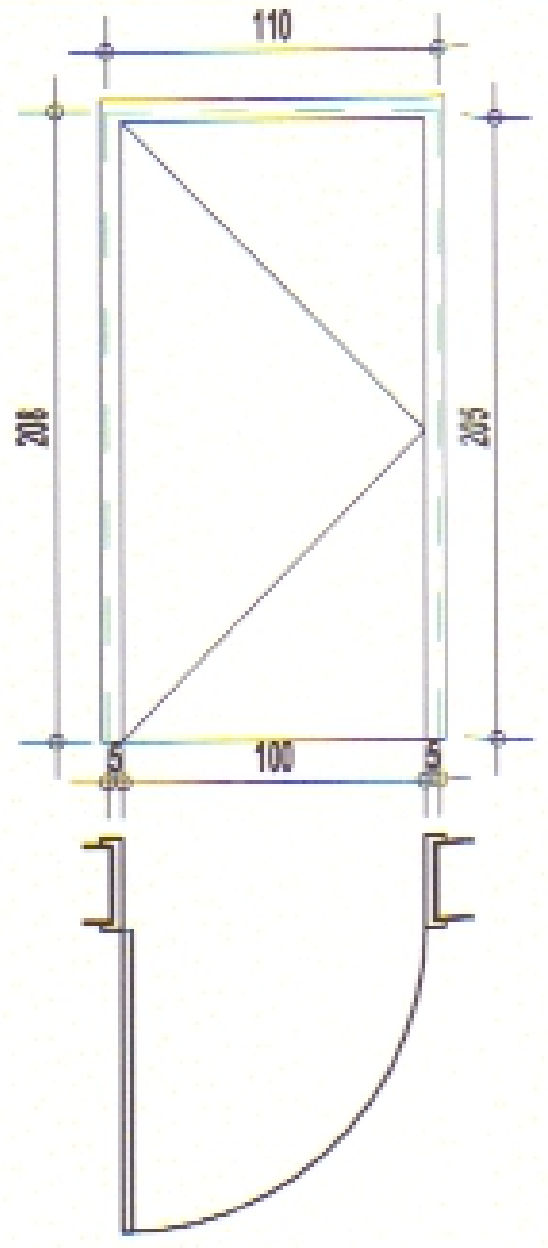	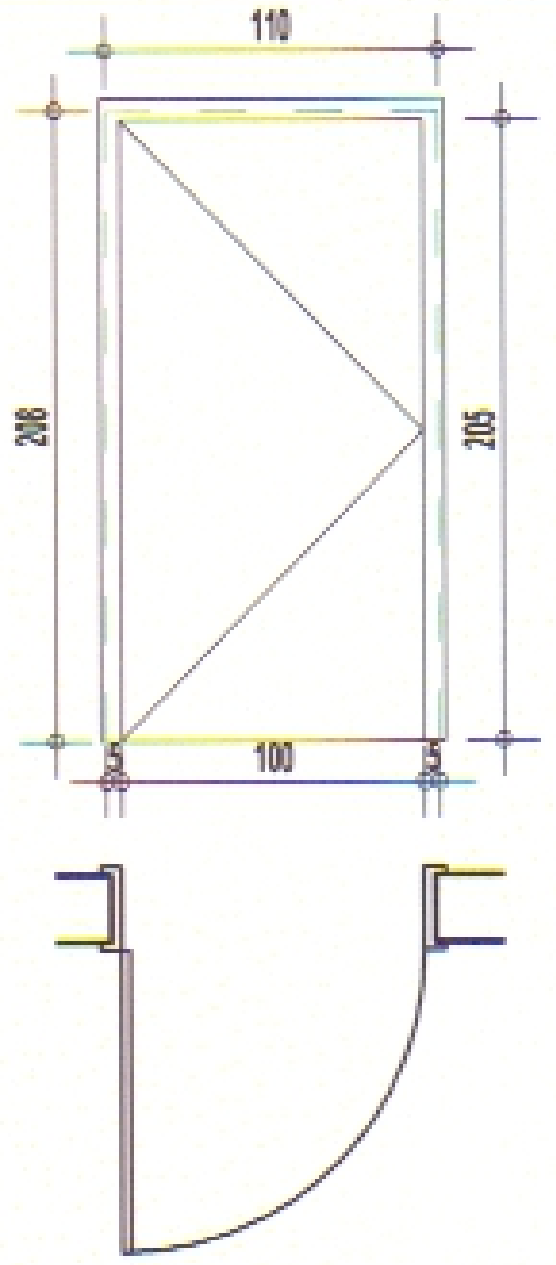	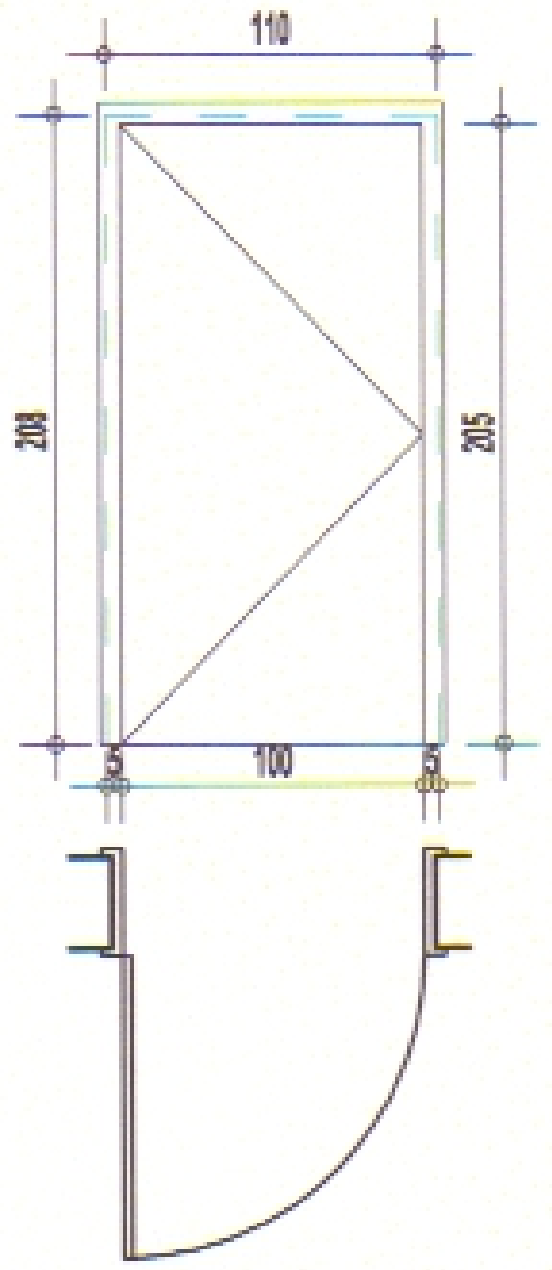
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26-03-15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
/
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр. Добрич
УДОСТОВЕРЕНИЕ №

АРХ. В. СЛАВОВ

възложител:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

проект:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

изпълнител:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

печат:
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис

ръководител екип:	проектант:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ	арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

обект:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

чертеж:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

проектен код:	специалност:	проектна фаза:	мащаб:	дата:	име на чертеж:	чертеж номер:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	020

№	514	481	435
ИЗДЕЛИЕ	врата 1600x2000mm	врата 1600x2000mm	врата 1600x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1700	1700	1700
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	50	12	6,5
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	НЕ	НЕ	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	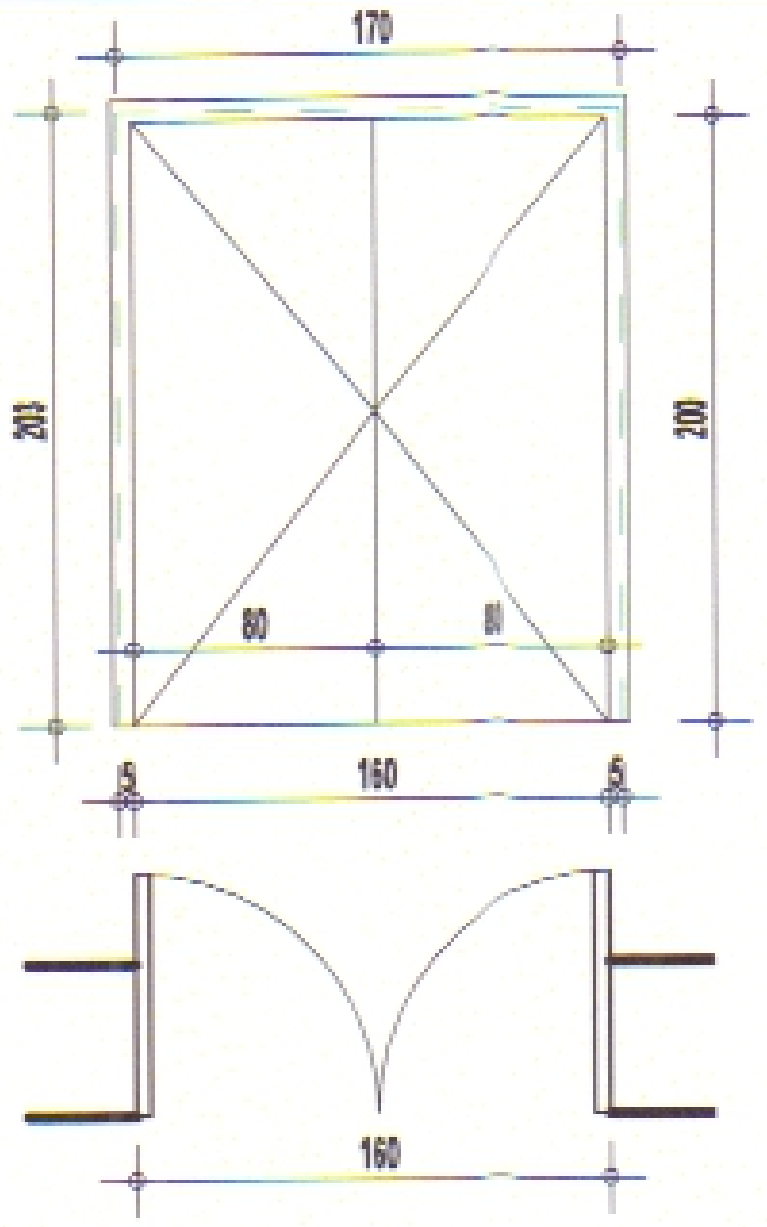	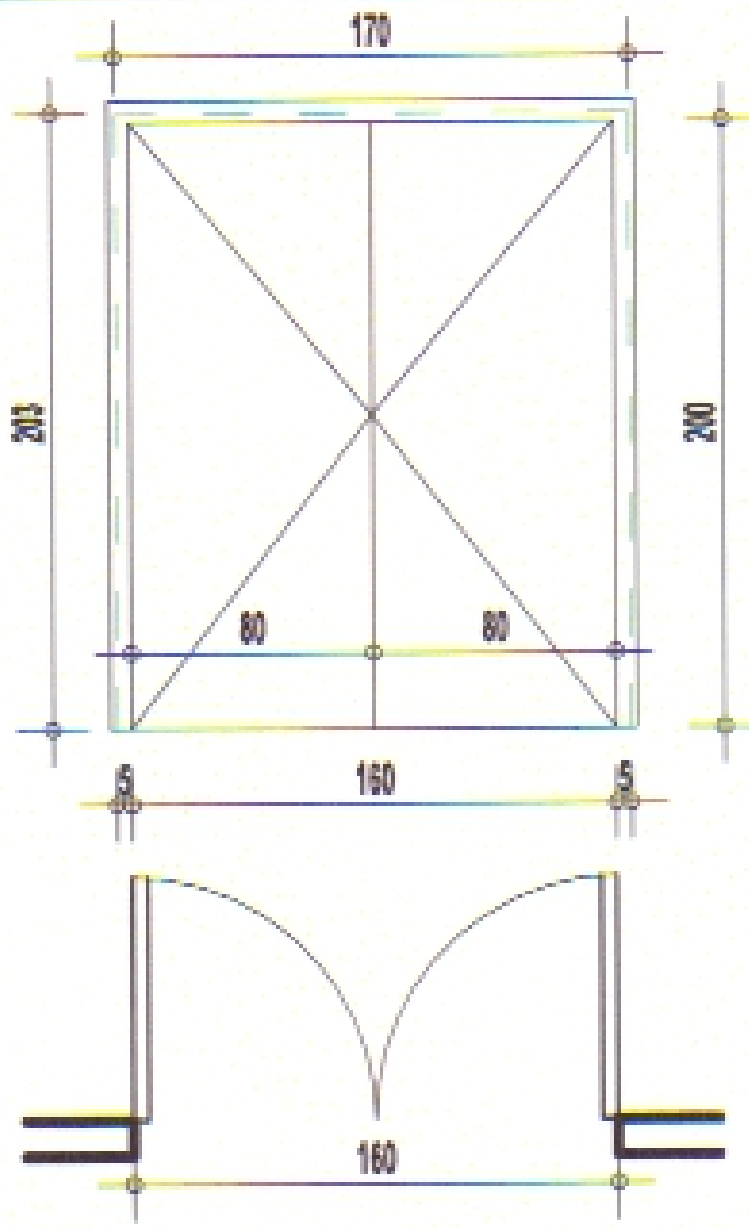	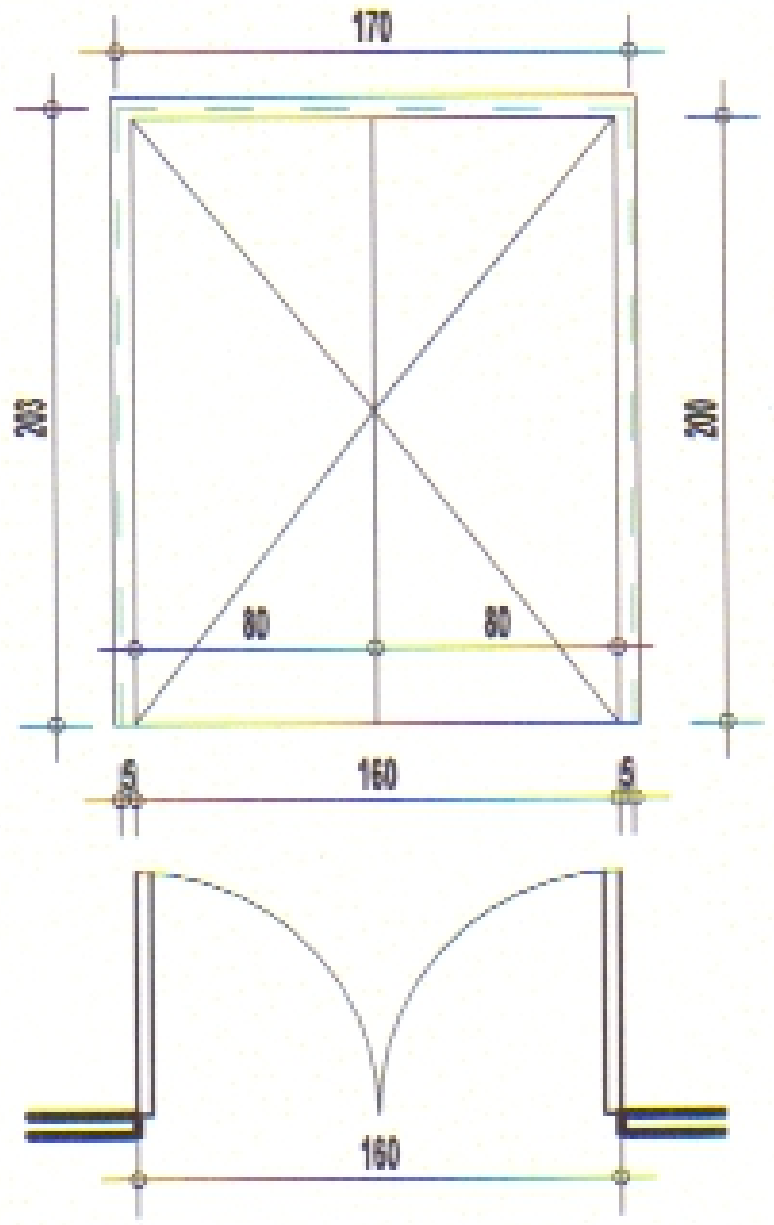
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС),ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (ДВЕТЕ КРИЛА), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (ДВЕТЕ КРИЛА), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (ДВЕТЕ КРИЛА), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. В. Станчева
гр. Добрич: 26.05.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
дата............ подпис............

РЪКОВОДИТЕЛ ФАЗИ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТИРАЛ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВЯНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBHIV	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11.2014 г.	A.SPEC.D	027

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:.............................
/.............................
В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/6024
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-01

№	458	459	341
ИЗДЕЛИЕ	врата 1700x2050mm	врата 1700x2050mm	врата 1530x2030mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1800	1800	1630
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2080	2080	2060
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	8	25	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	ДА
ОБЩ БРОЙ	1	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	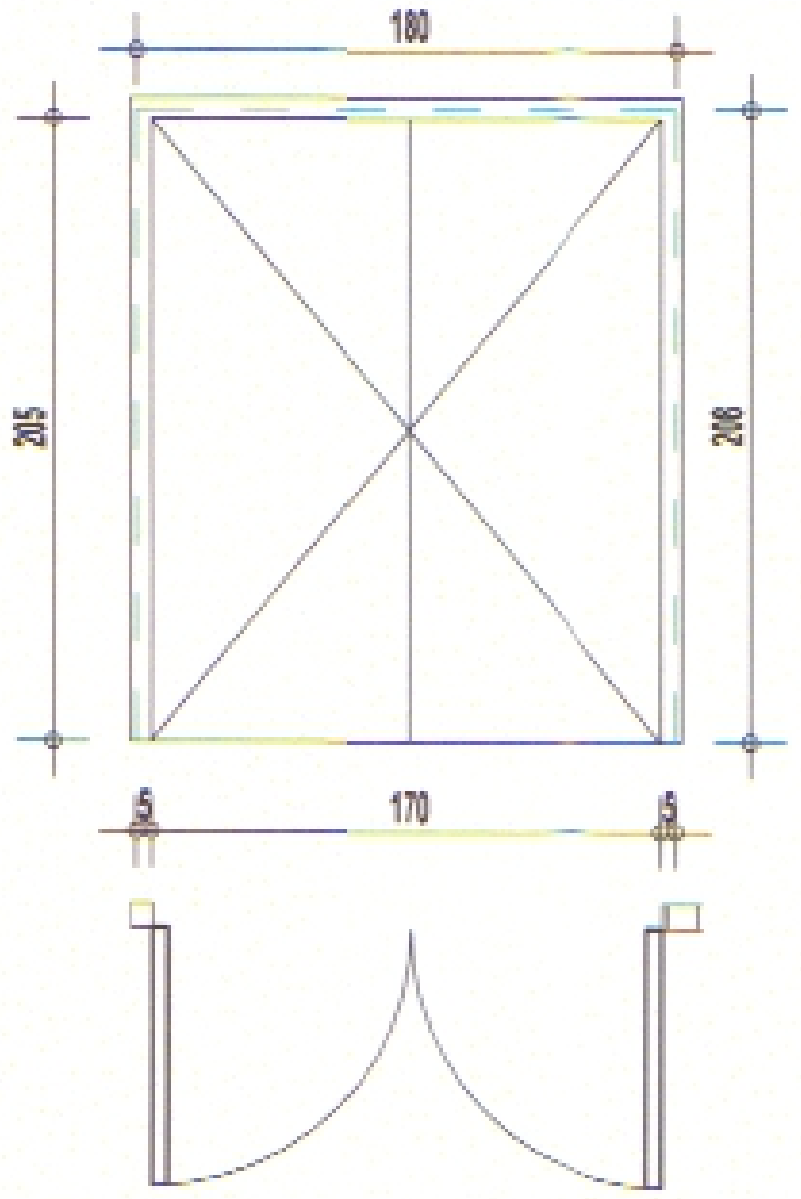	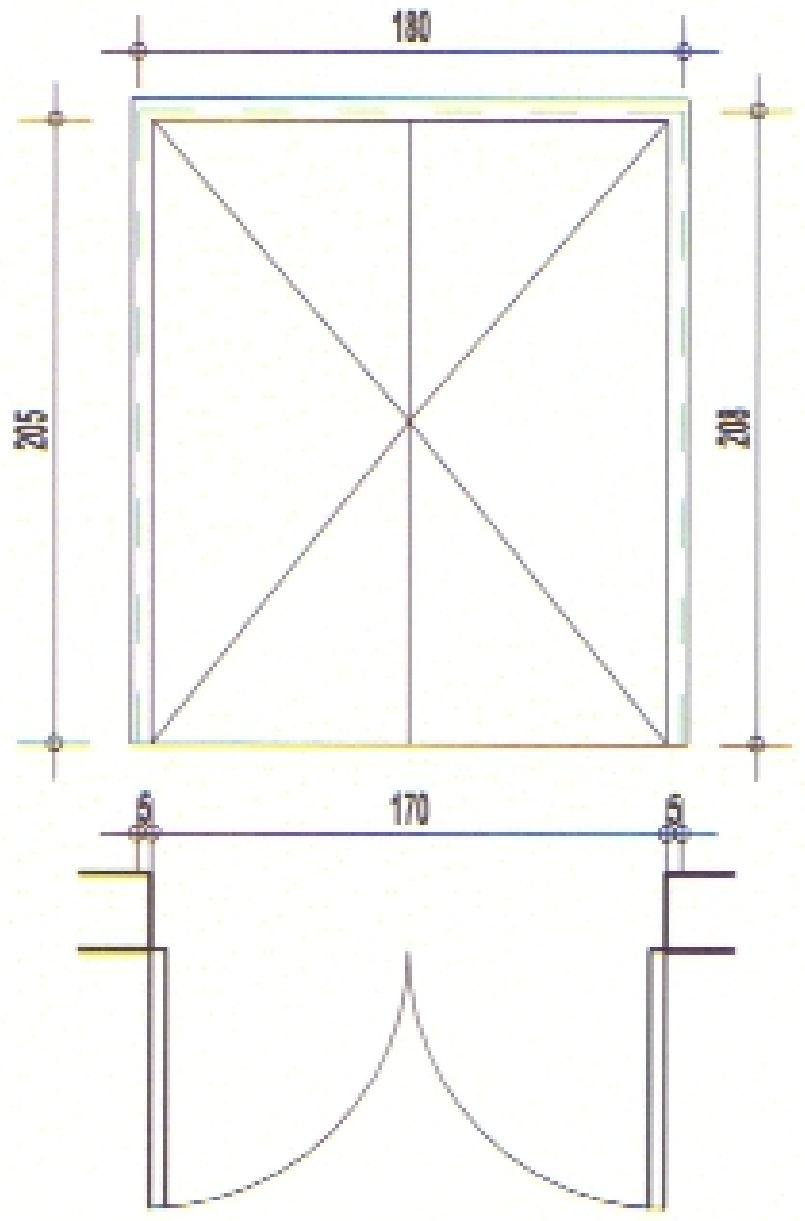	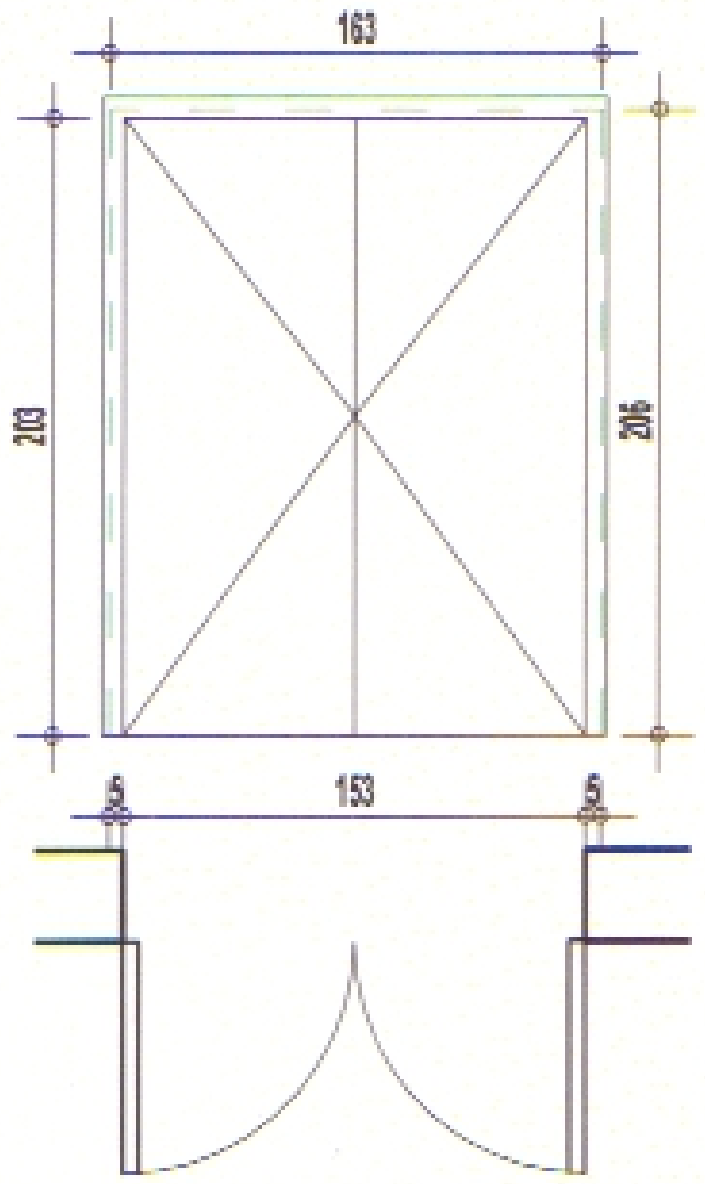
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ НА (КРИЛОТО/ДВЕТЕ КРИЛА), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА за съответствие
АРХ. В. СЛАВОВ
ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД
тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич 26.05.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. № 01?37?
дата......................
подпис......................

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВЯНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014г.	A.SPEC.D	005

№	460	350	465,469
ИЗДЕЛИЕ	екстериорна врата 1500x2220mm	екстериорна врата 1630x2020mm	врата 1630x2020mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1600	1730	1730
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2250	2050	2050
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	30	8	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	ДА	ДА
ОБЩ БРОЙ	1	1	2
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	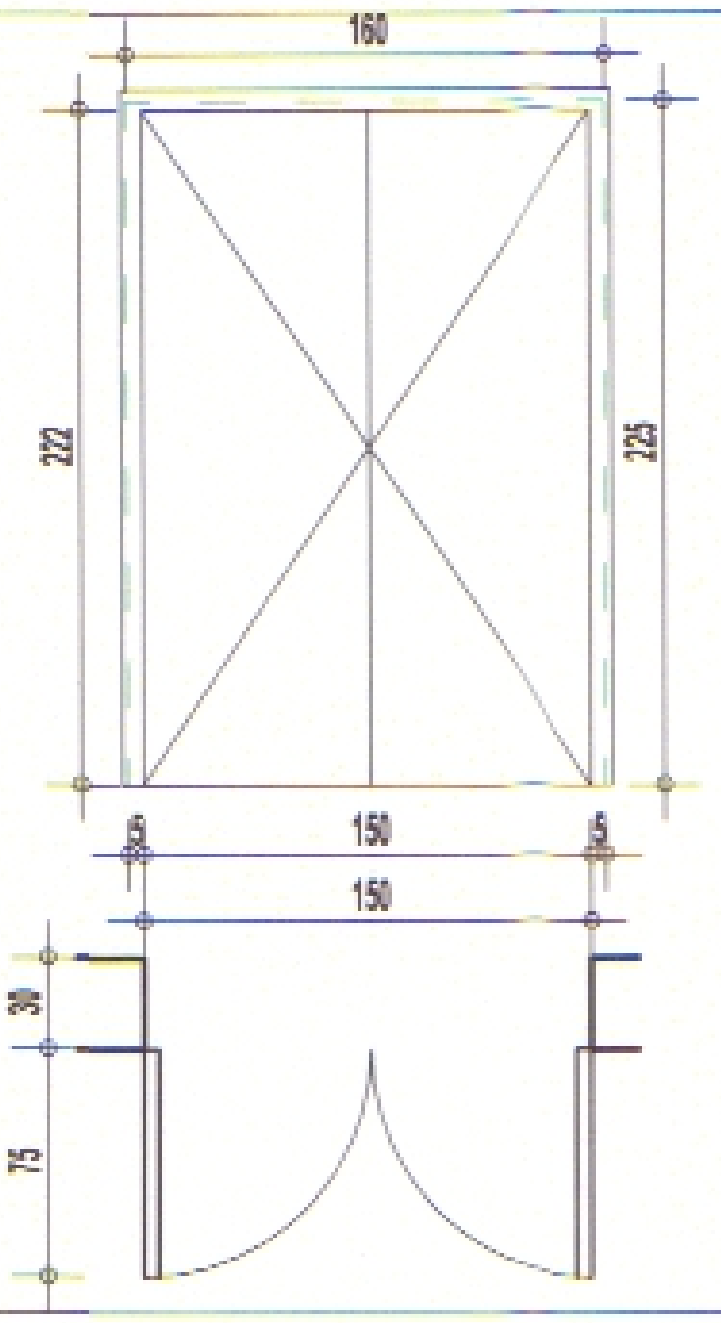	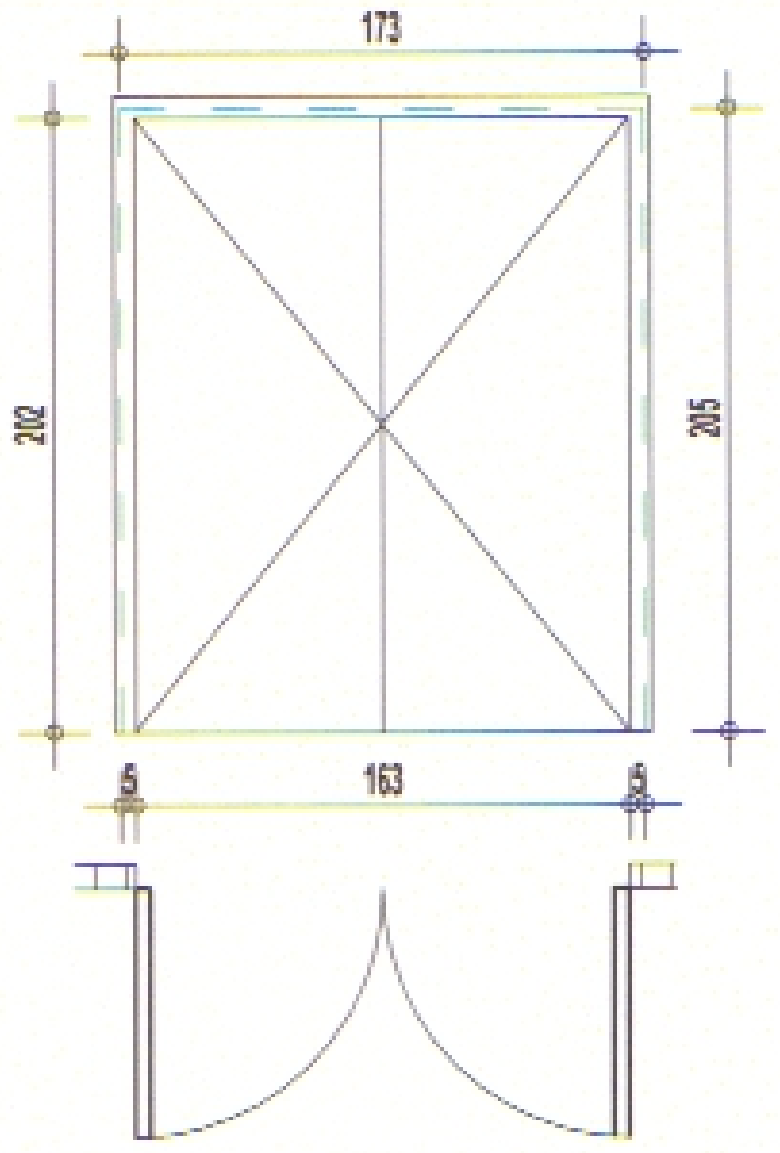	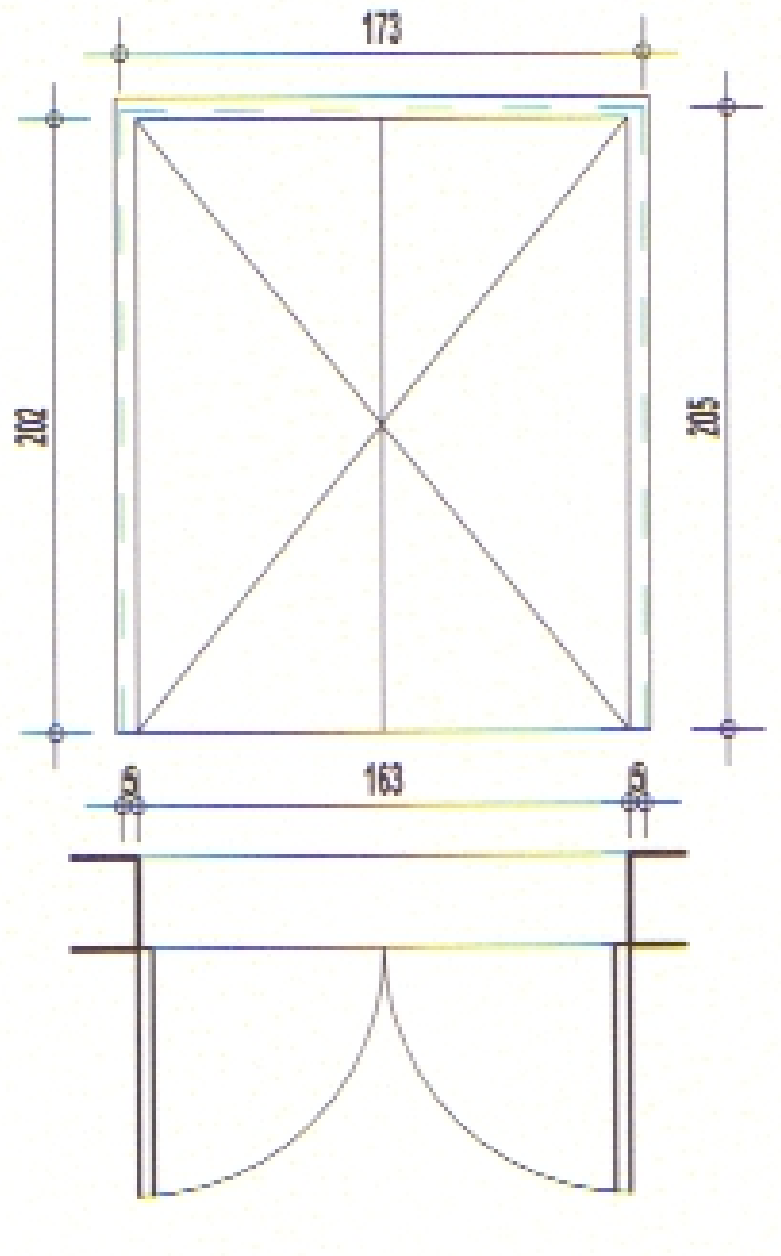
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. [illegible]
гр. Добрич: 26.03.'15

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата............
подпис...

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ	ПРОЕКТАНТ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ	арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	004

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА за съответствие
СН
/ АРХ. В. СЛАВОВ /
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр. Добрич тел. 058/602-670
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

№	372	390	491,492
ИЗДЕЛИЕ	врата 1500x2050mm	врата 1500x2050mm	врата 1500x2050mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1600	1600	1600
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2080	2080	2080
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	30	16	12
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	3	2
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	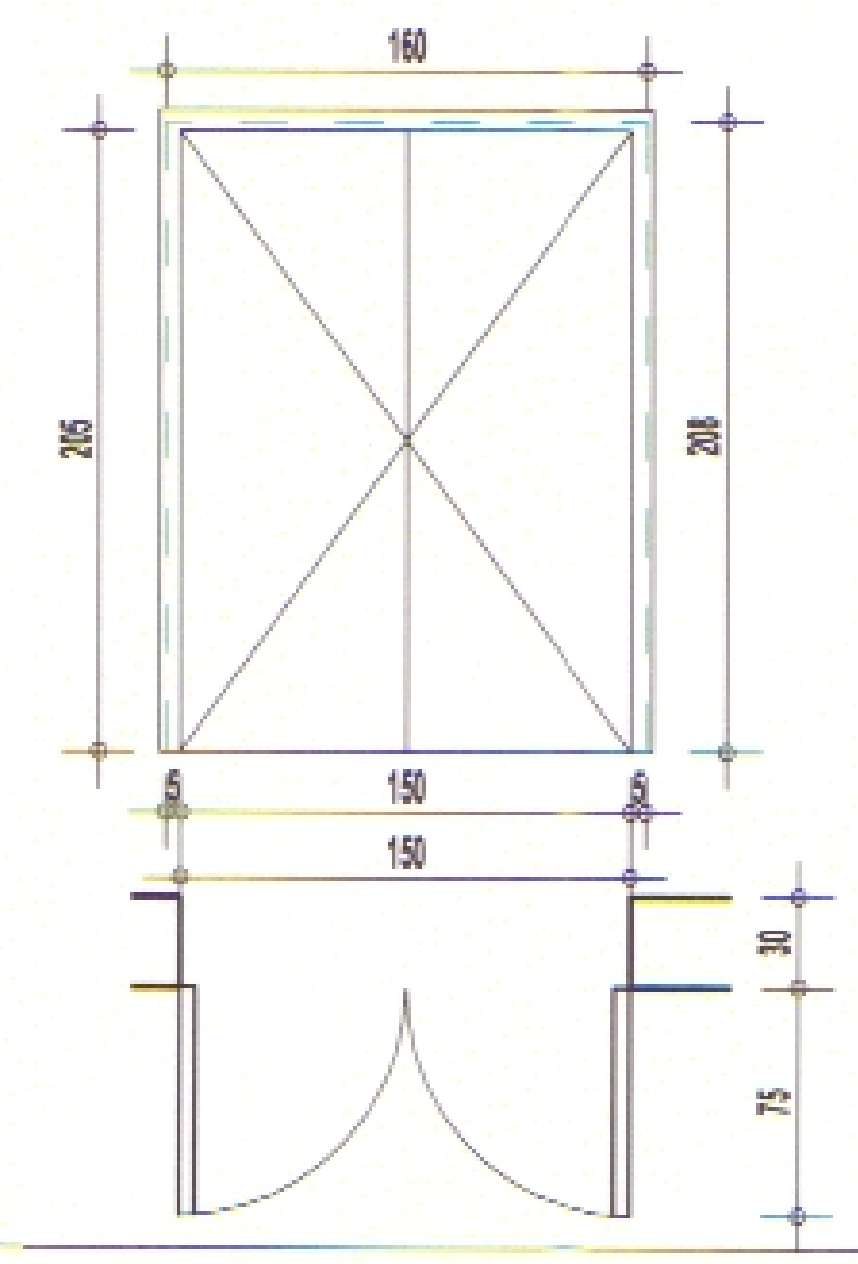	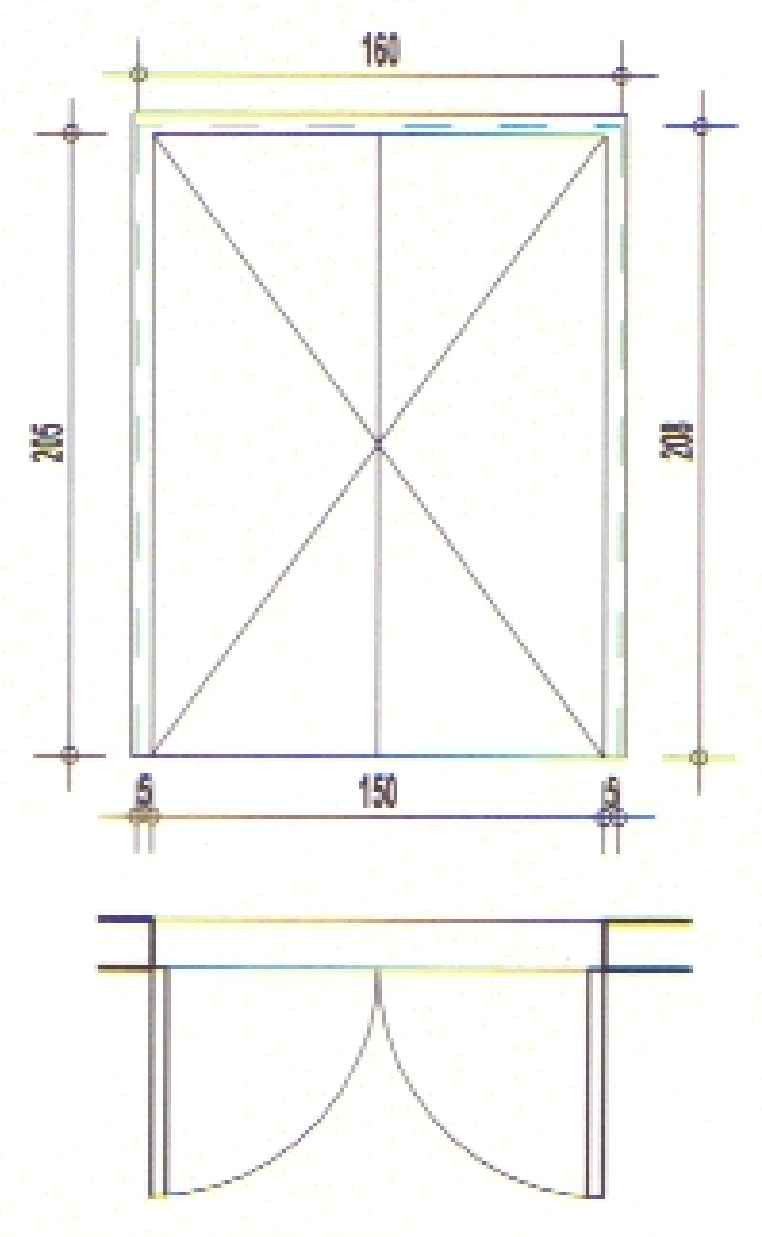	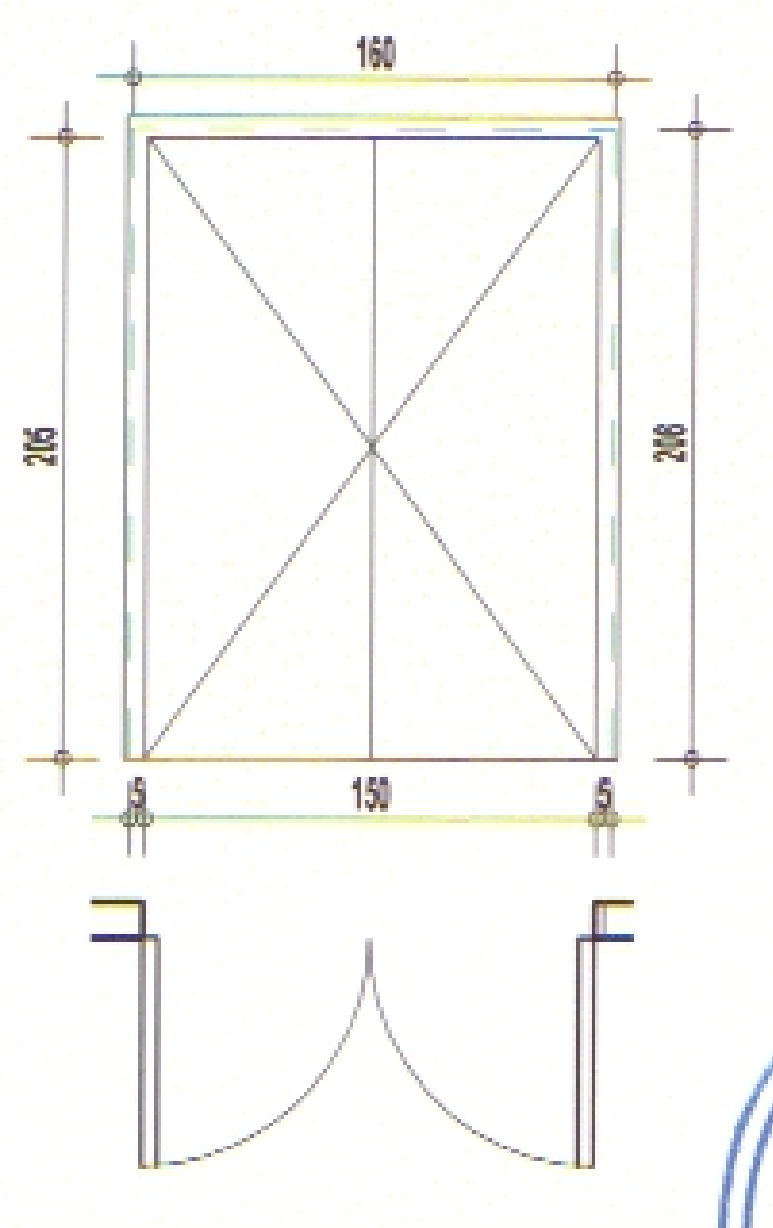
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град Добрич
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б.
гр. Добрич: 26.03.15 г.

/инж. В. Ганев/
Съгл. Зап. № 916/2015 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата ....
подпис ....

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВЯНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	002

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
АРХ. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр. Добрич тел. 058/602-079
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

№	470,471	351	434
ИЗДЕЛИЕ	врата 1460x2000mm	врата 1460x2000mm	врата 1500x2220mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1560	1560	1600
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2250
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	30	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	ДА	ДА
ОБЩ БРОЙ	2	1	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	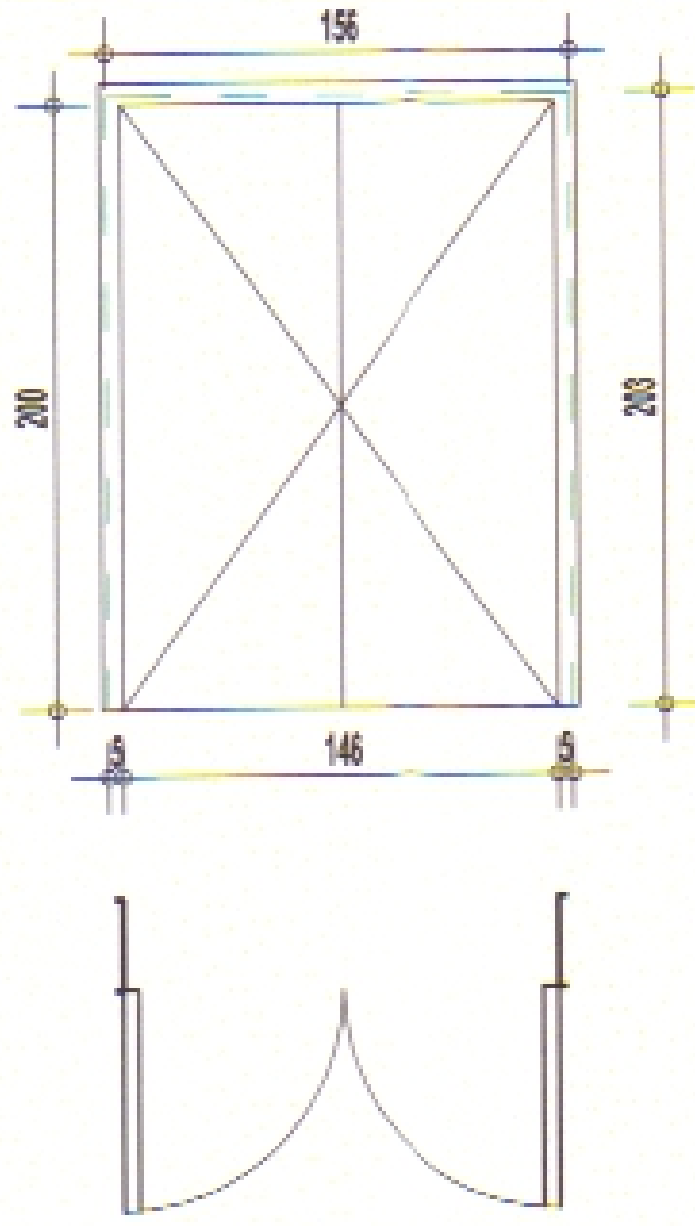 	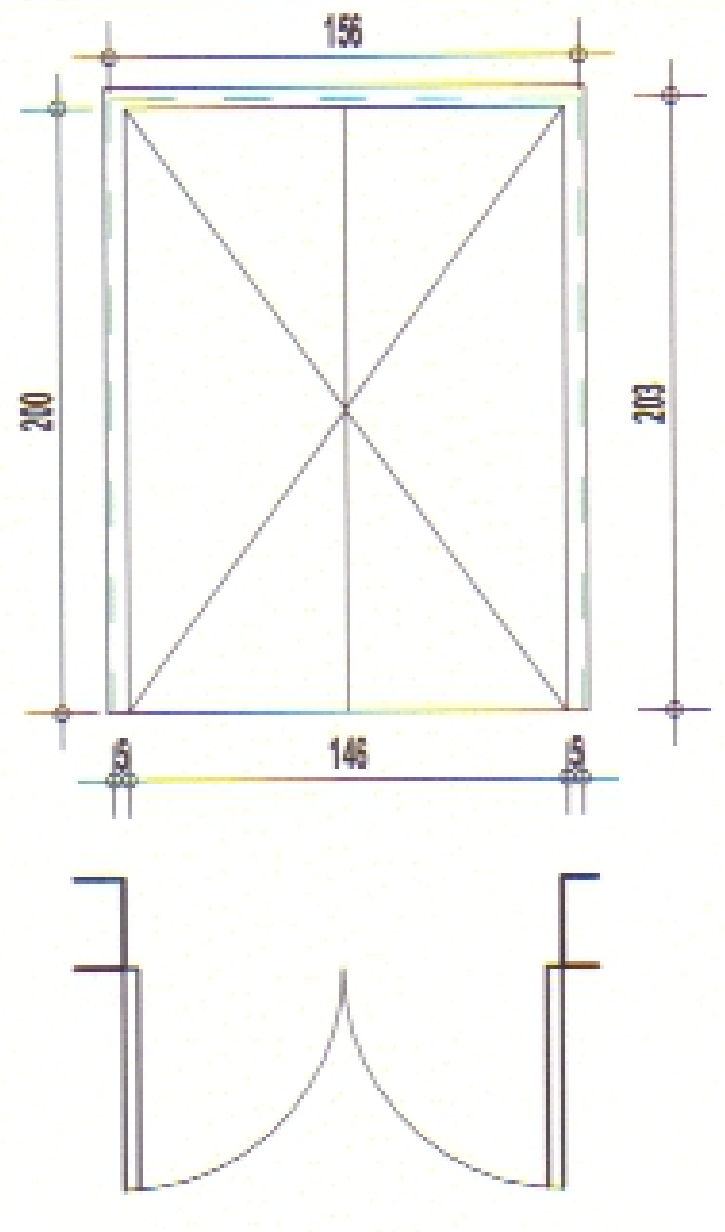 	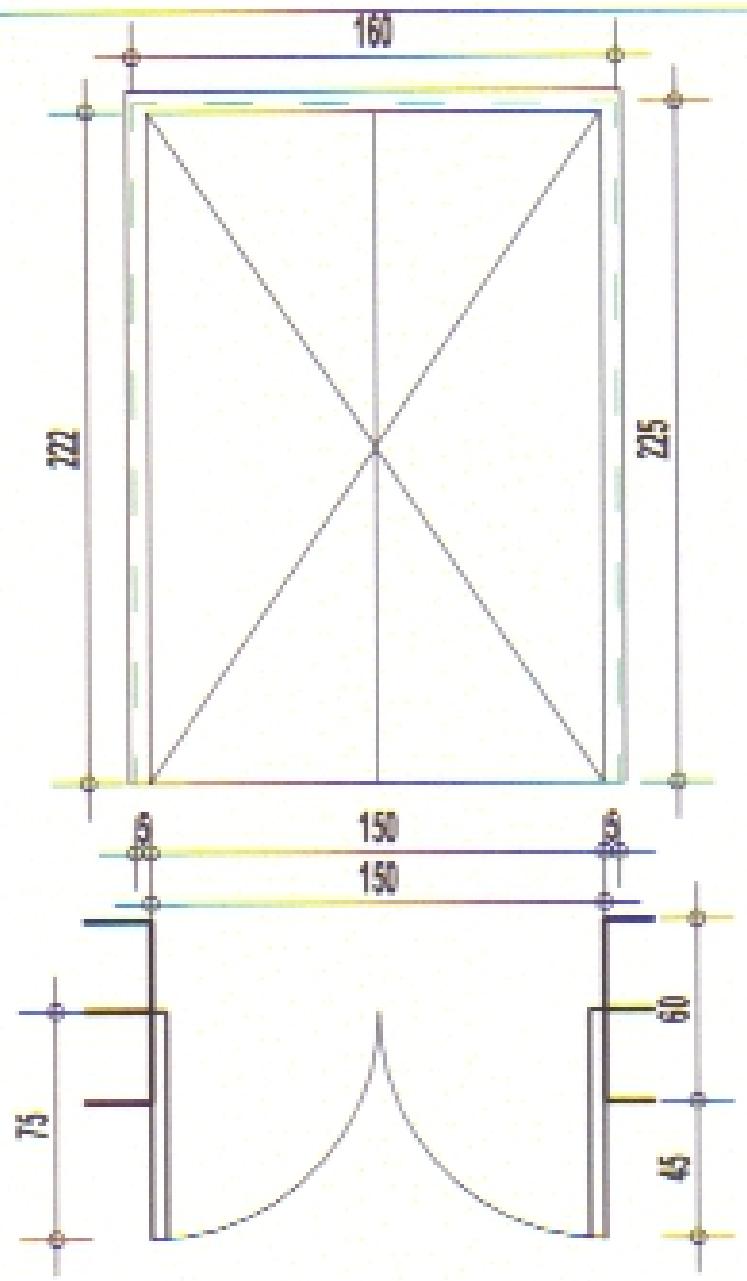
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15 г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

/инж. В. Ганев/
Съгл. Дог. №416/2015 г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
инж. В. Славов
ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД
гр. Добрич тел. 058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис
дата.........

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТАНТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014	A.SPEC.D	003

№	450	364,365,371,379,380,397,403,404, 416,417,424,428,429,463	442
ИЗДЕЛИЕ	врата 700x2000mm	врата 1000x2050mm	врата 1000x2050mm
ШИРИНА /зид. отвор/	800	1100	1100
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2080	2080
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	12	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ДЯСНА	ЛЯВА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ	НЕ
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	14	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	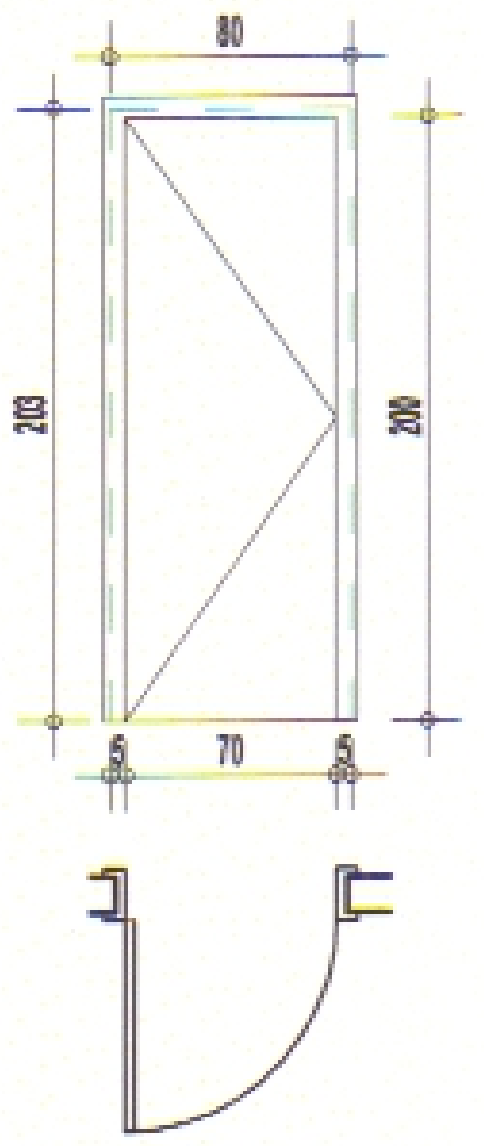	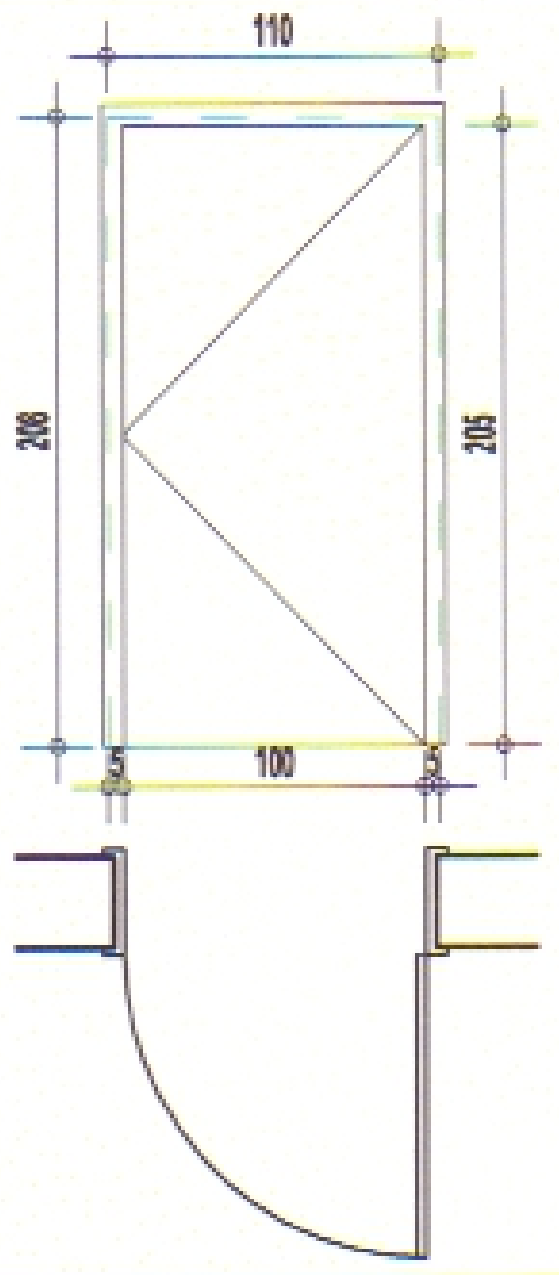	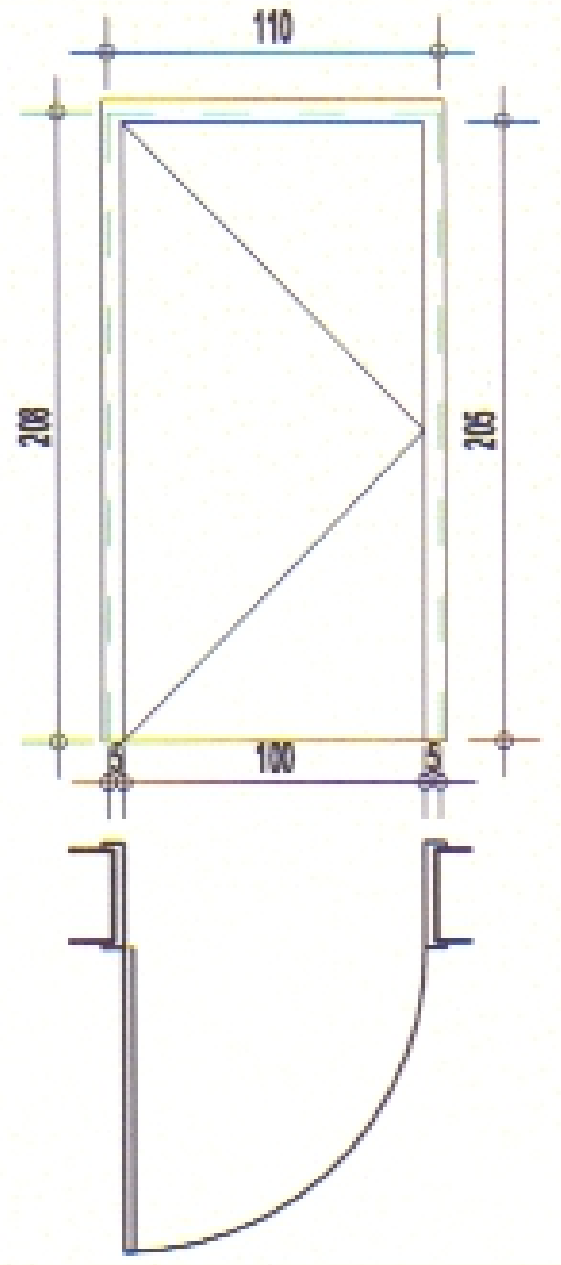
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ВРАТАТА Е С АНТИПАНИК МЕХАНИЗЪМ, ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15 г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН
/ АРХ. В. СЛАВОВ /
„ЖИЛФОНД ИНВЕСТ" ЕООД
тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

възложител:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

проект:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

изпълнител:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

печат:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. №: 01970
подпис

ръководител екип:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

проектант:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

обект:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

чертеж:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

проектен код:	специалност:	проектна фаза:	мащаб:	дата:	име на чертеж:	чертеж номер:
DBHIV	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	009

[illegible]

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	478	436,437	449
ИЗДЕЛИЕ	врата 700x2000mm	врата 700x2000mm	врата 700x2000mm
ШИРИНА /зид. отвор/	800	800	800
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2030	2030
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	20	30	12
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДЯСНА	ЛЯВА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	ДА	ДА	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	2	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	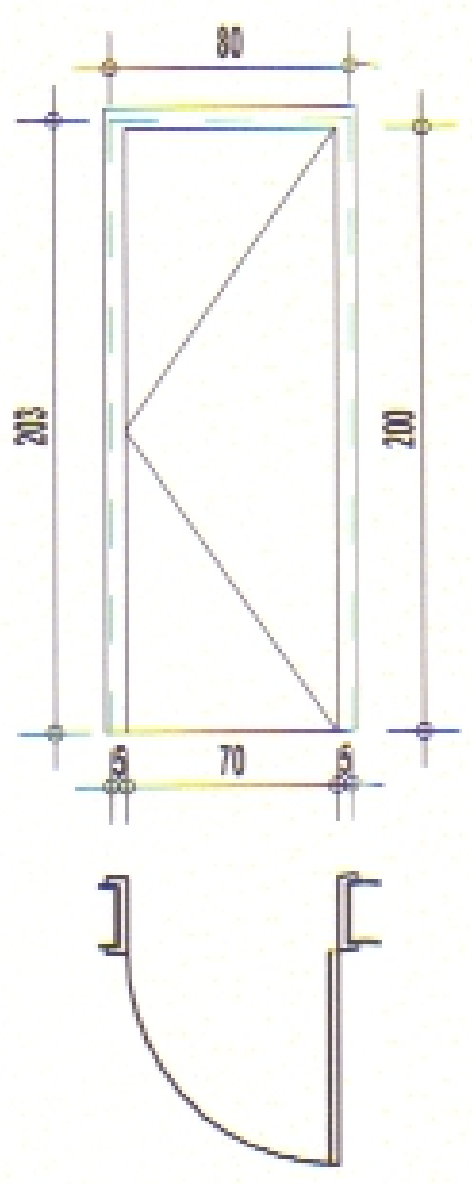	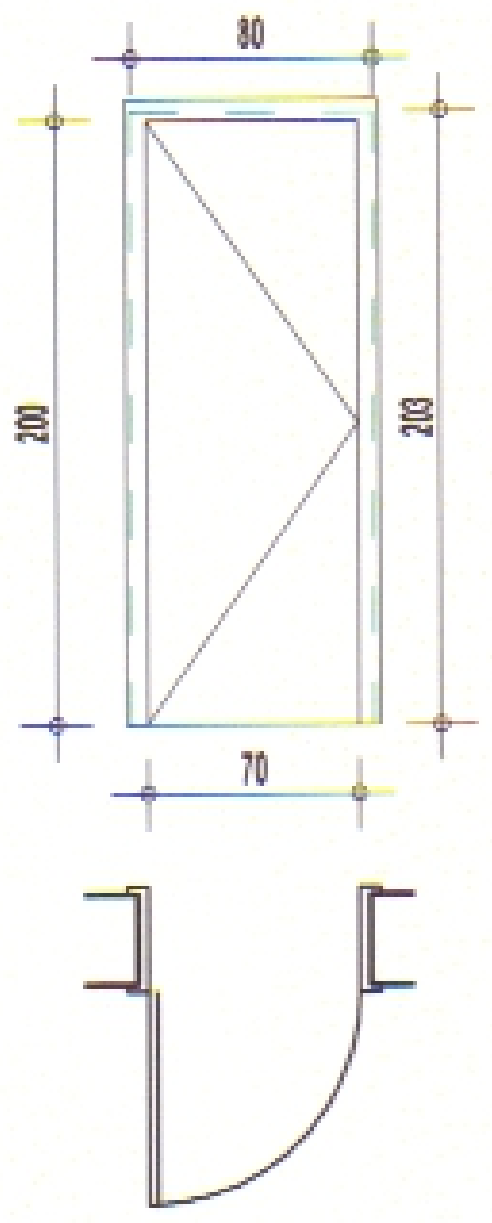	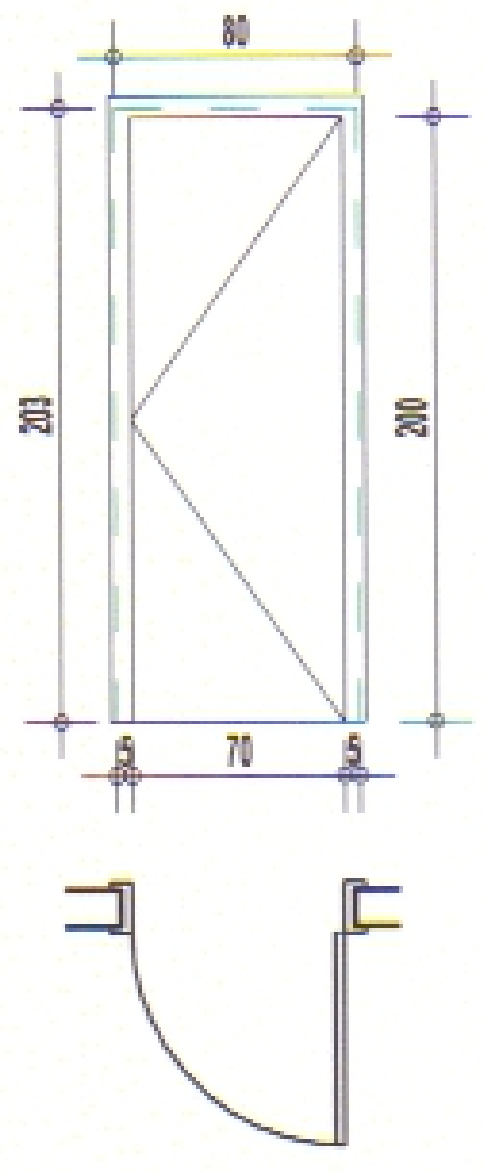
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
арх. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
УДОСТ... №РК-0173/09.03.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата.................... подпис....................

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
ПРОЕКТАНТ: арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	008

№	450	364,365,371,379,380,397,403,404, 416,417,424,428,429,463,481	485
ИЗДЕЛИЕ	врата 700x2000mm	врата 1000x2050mm	врата 1400x2400mm
ШИРИНА /зид. отвор/	800	1100	1500
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2030	2080	2430
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	12	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ЛЯВА	ДЯСНА	ДЯСНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	НЕ	НЕ
ОБЩ БРОЙ	1	15	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	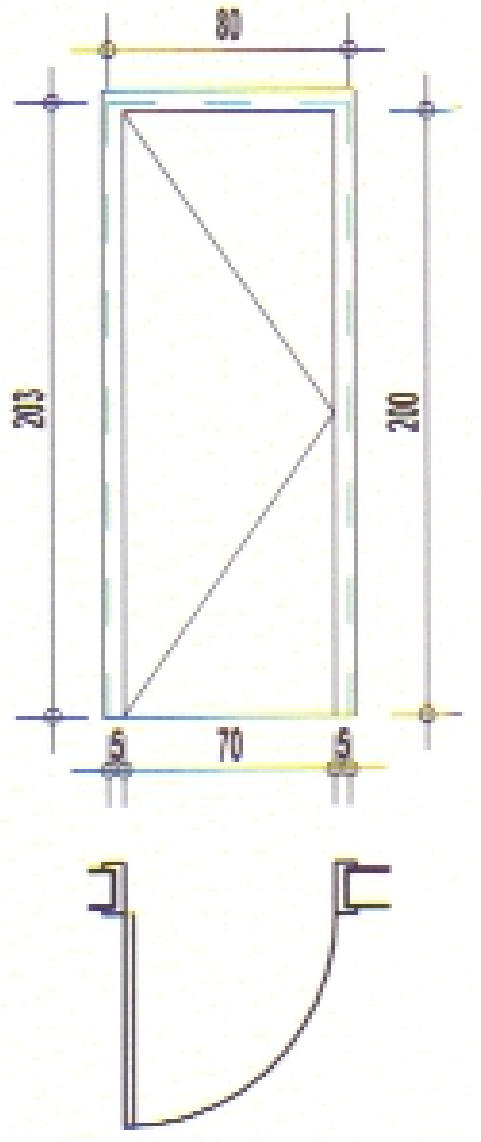	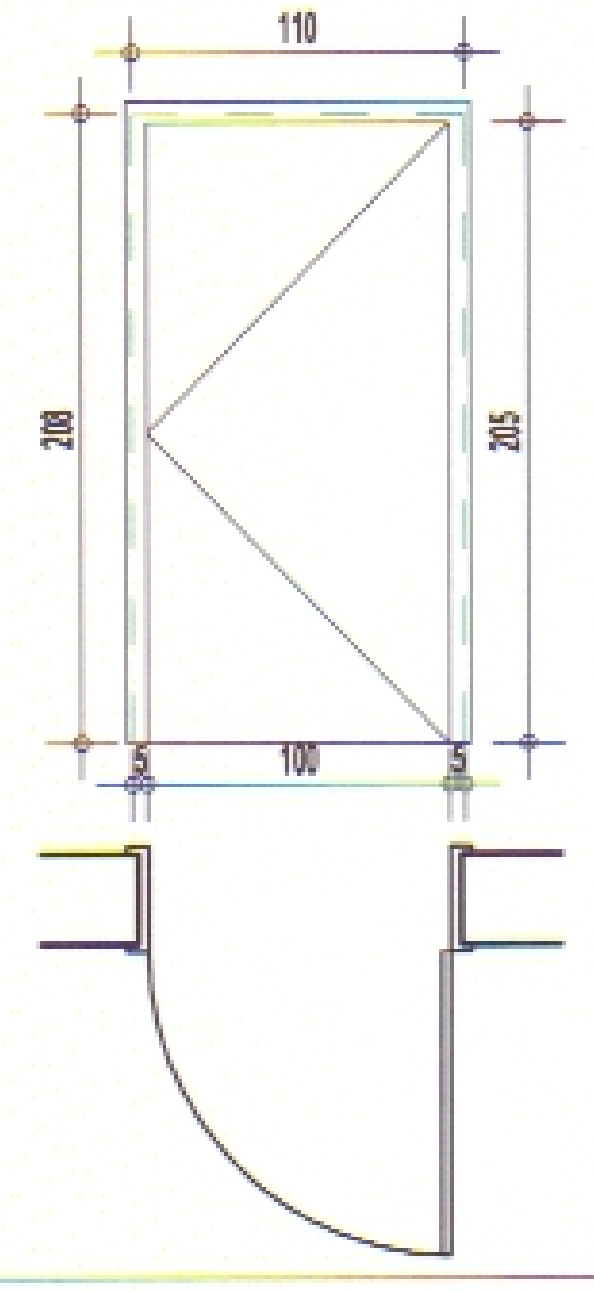	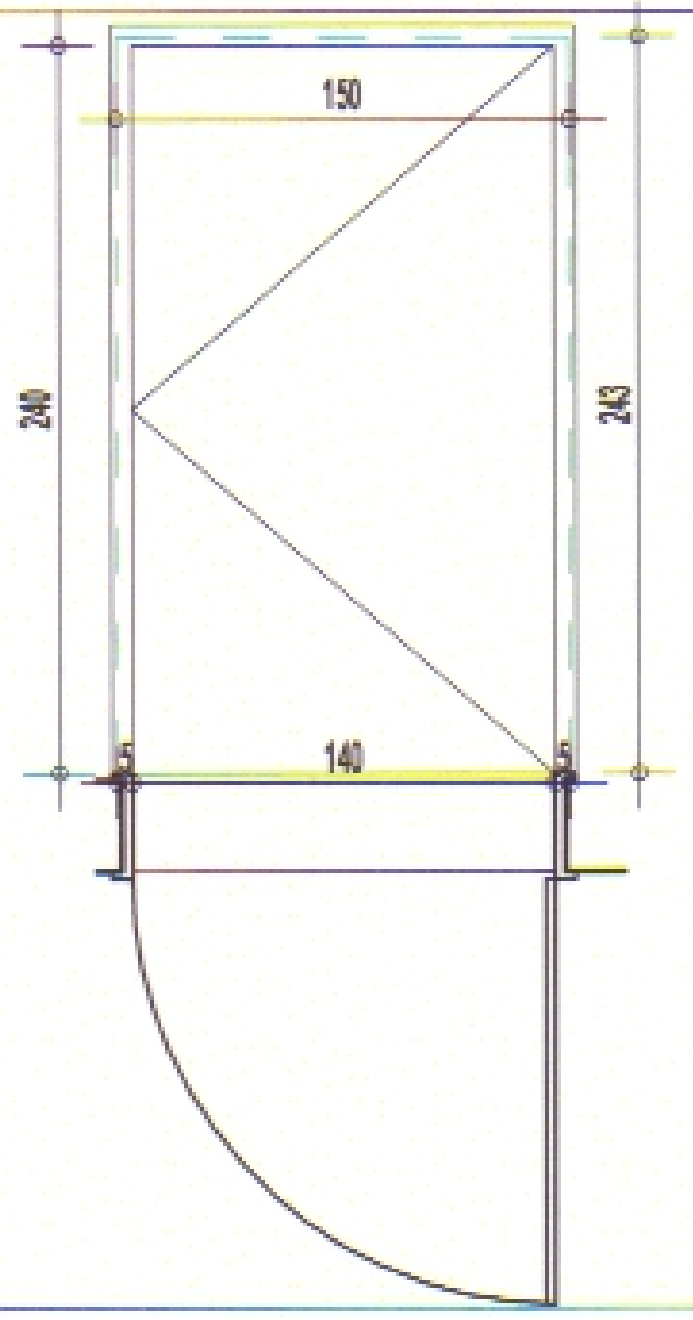
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.03.15г.

ЖИЛФОНД ИНВЕСТ ЕООД Добрич

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН: ....
/ РУ. В. СЛАВОВ .... /
ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ЕООД
УДОСТ... №РК-01... 2014г.
ДАТА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
подпис

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦПЧ ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.D	009

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ КМЕТ

№	344,345	337,338	439
ИЗДЕЛИЕ	врата 1500x2050mm	врата 1500x2050mm	врата 1500x2050mm
ШИРИНА /зид. отвор/	1600	1600	1600
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2080	2080	2080
ДЕБЕЛИНА НА ЗИД	25	30	30
ДЯСНА / ЛЯВА / ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА	ДВОЙНА
МАТЕРИАЛ КАСА	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм	ПОЦИНКОВАНА ЪГЛОВА КАСА С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 1,2мм
МАТЕРИАЛ КРИЛО	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА	ДВУСТРАННО ОБЛИЦОВАНО С 0,7мм ЛИСТА ЛАМАРИНА; ПЪЛНЕЖ ПЧЕЛНА ПИТА
СТОПЕР	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД	НЕ	ДА, ЗА МОНТАЖ НА ПОД
МЕХАНИЗЪМ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ	НЕ	ДА	НЕ
ОБЩ БРОЙ	2	2	1
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	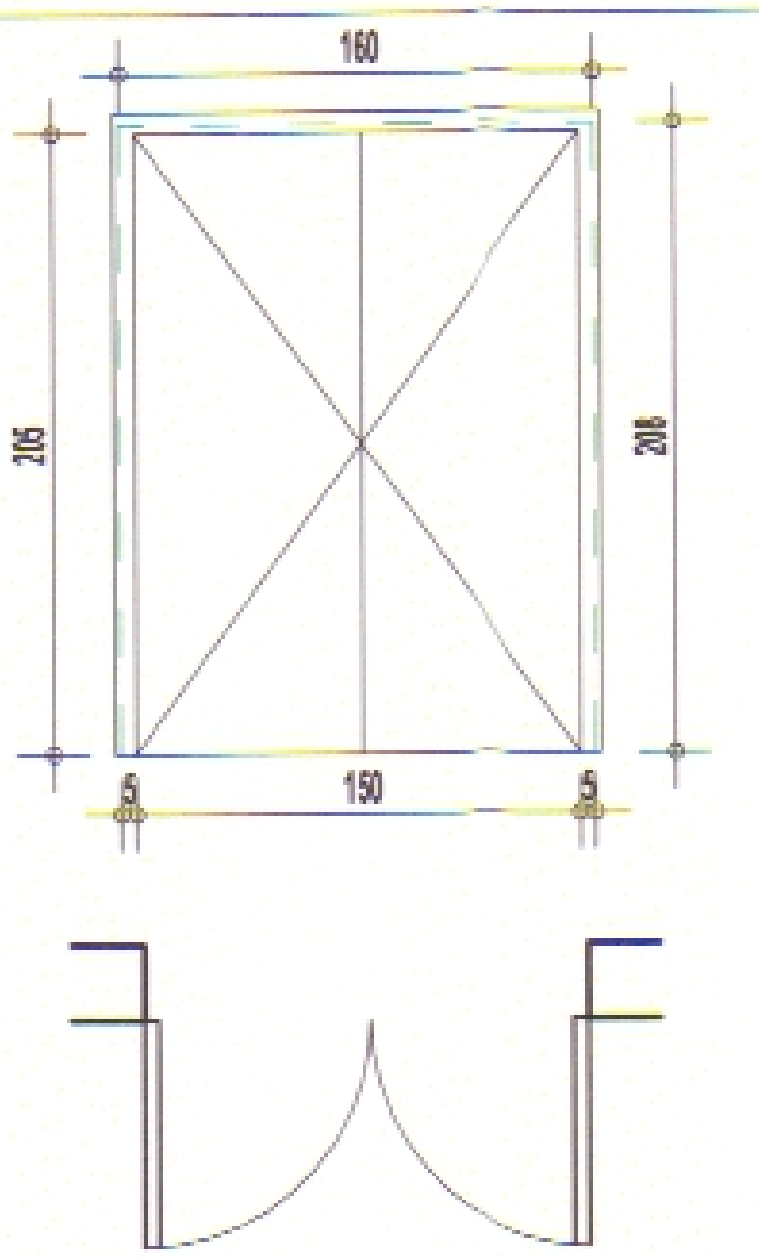	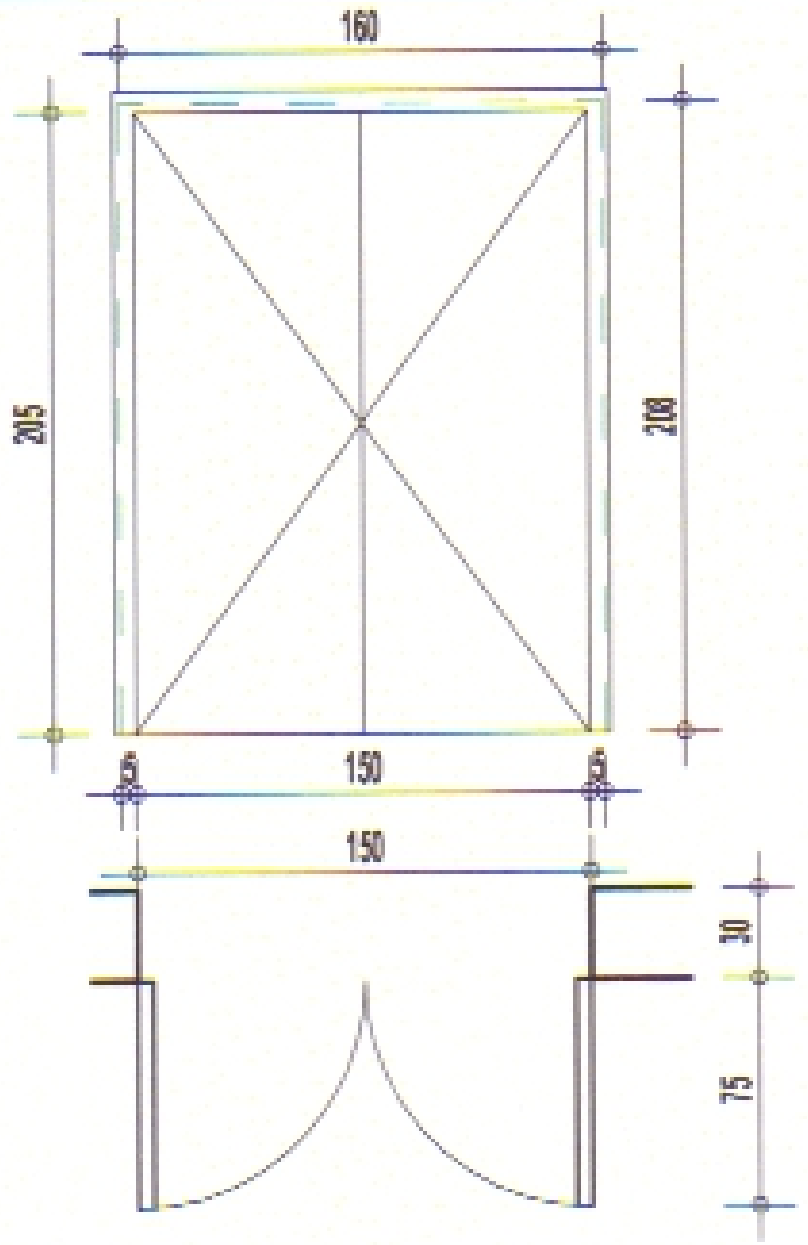	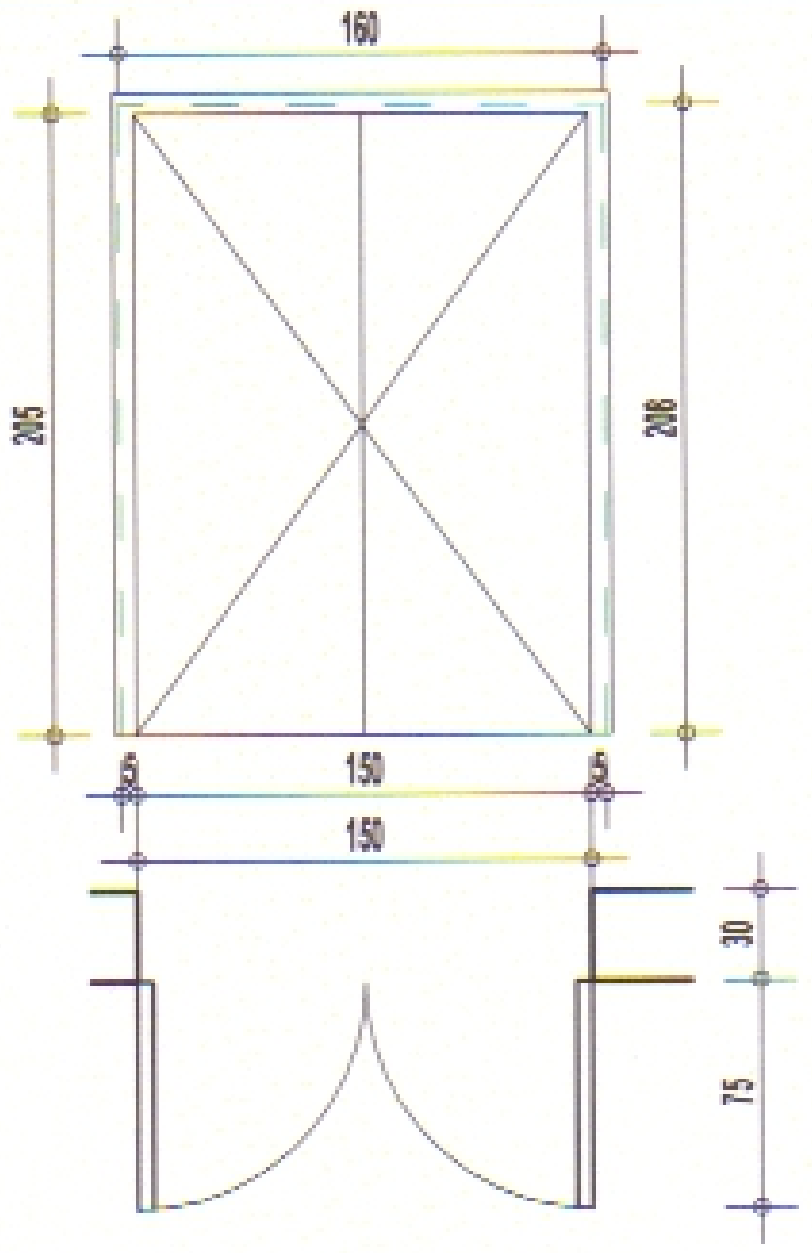
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	ВСИЧКИ ВРАТИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДЕБЕЛИНА НА КРИЛОТО НЕ ПО-МАЛКА ОТ 50мм, СЕКРЕТНИ БРАВИ В ЦВЯТ (НА КРИЛОТО/ОТ ИНОКС), ПРАХОВО БОЯДИСАНИ ПРОФИЛИ И КРИЛО В ЦВЯТ, СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА
ОДОБРЯВА
Гл. архитект.
гр. Добрич
26.05.15г.

/инж. В. Ганев/
Съгл. Зап. № 416 /2015г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОПРР

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

КОНСУЛТАНТ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР К. ДЕЛЕВ
Рег. № 01970
дата............ подпис............

ЖИЛФОНД ... Добрич ... ООД

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТАНТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №616, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВРАТИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A-SPEC.D	001

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:..................
АРХ. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ" ЕООД
гр.Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014г.
ДАТА

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - 700x2150мм	ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - 970x1100мм
ШИРИНА /зид. отвор/	730	1000
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2180	1130
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм	ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K	1.5W/m2K
Sf	40	40
Uw	<1.7W/m2K	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	4 /6 м2/	9 /9.6 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА	ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА град ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
гр. Добрич: 26.05.15

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:.....
/.....АРХ. В. СЛАВОВ
„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ"ЕООД
гр.Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОСНОВНО ОБНОВЯВЯНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ

DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	026

№	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ	НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИЕ	ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - 2050x2150мм	ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - 1850x1350мм	ПЕТКАМЕРНА PVC ДОГРАМА - 1300x1250мм
ШИРИНА /зид. отвор/	2080	1880	1330
ВИСОЧИНА /зид. отвор/	2180	1380	1280
ВИД НА ПРОФИЛА	ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм	ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм	ПЕТКАМЕРЕН ПРОФИЛ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДЕБЕЛИНА мин. 70мм
ВИД НА СТЪКЛОПАКЕТА	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм	ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ (ОТ ТРИПЛЕКС), ДЕБЕЛИНА мин. 24мм
Ug	1.1W/m2K	1.1W/m2K	1.1W/m2K
Uf	1.5W/m2K	1.5W/m2K	1.5W/m2K
Sf	40	40	40
Uw	<1.7W/m2K	<1.7W/m2K	<1.7W/m2K
БРОЙ /ОБЩА КВАДРАТУРА/	5 /22 м2/	45 /112.4 м2/	2 /3.25 м2/
ИЗГЛЕД И ПЛАН НА ИЗДЕЛИЕТО	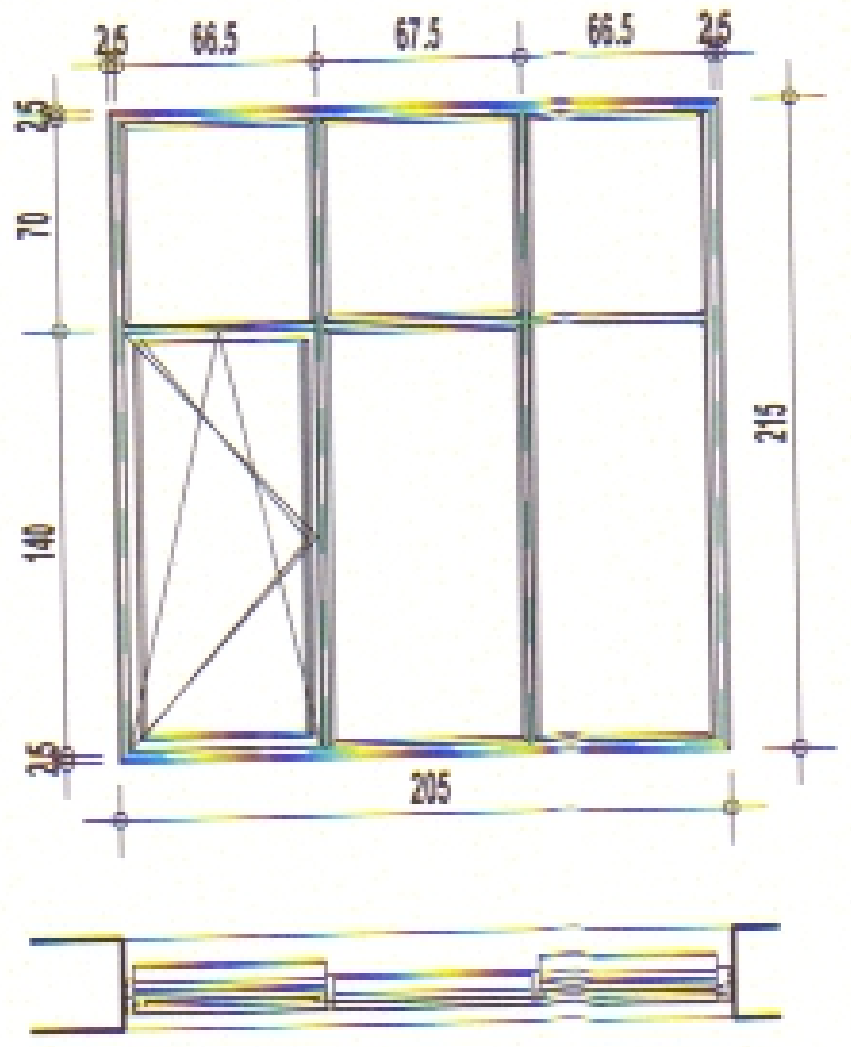 2.5 66.5 67.5 66.5 2.5 2.5 70 140 2.5 215 205	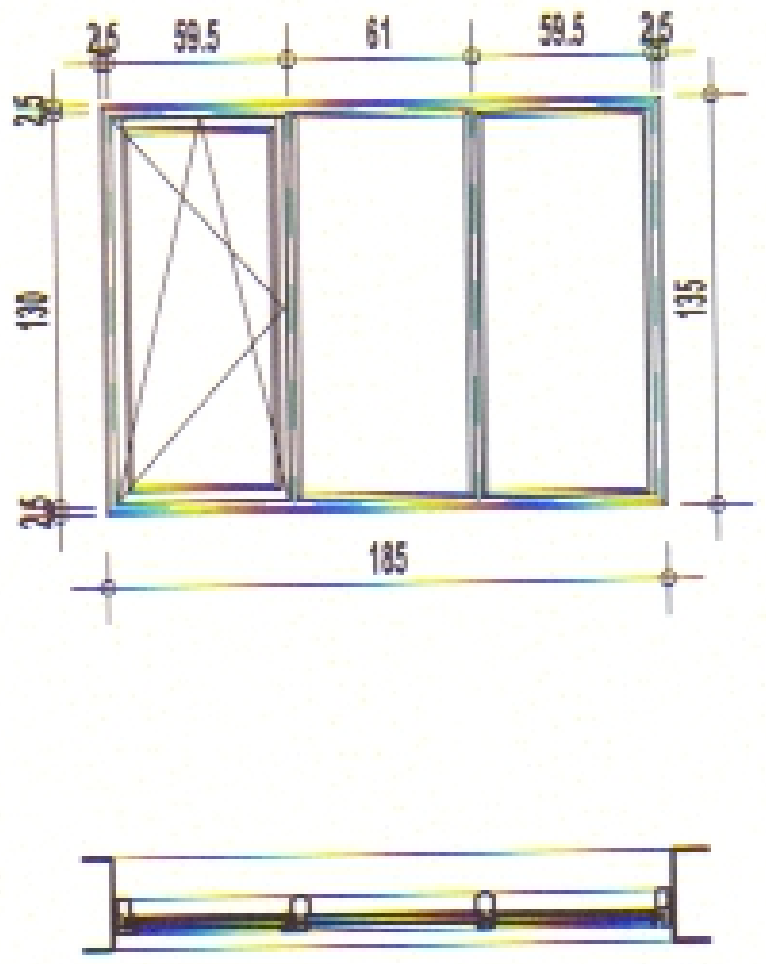 2.5 59.5 61 59.5 2.5 2.5 130 2.5 135 185	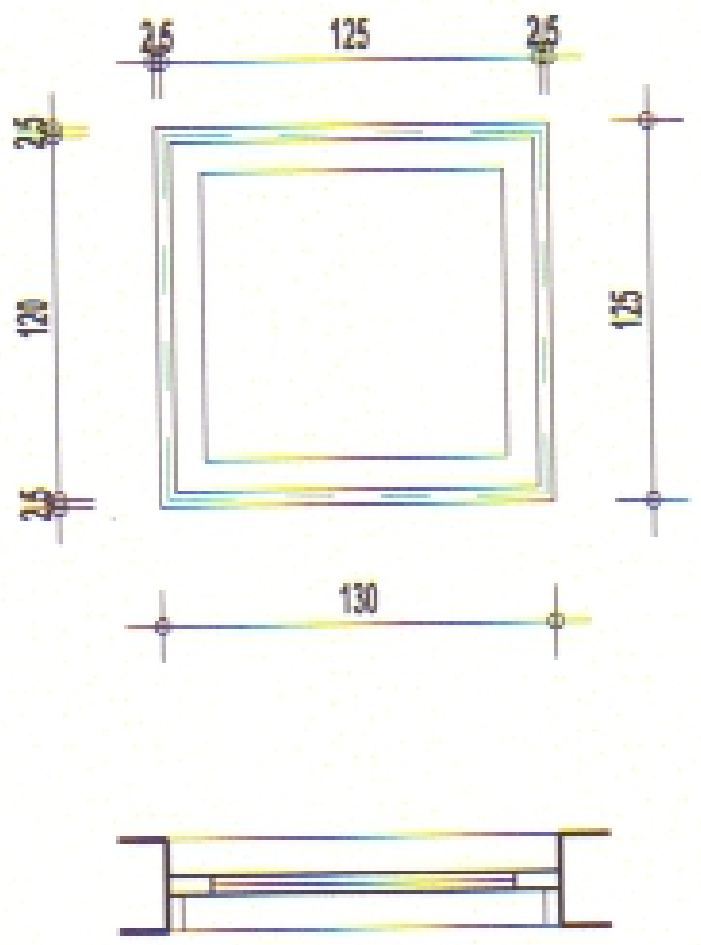
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ	ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА	ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА	ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ГУМЕНИ УПЛЪТНЕНИЯ, ТРИ БРОЯ ПАНТИ, ДРЪЖКИ В ЦВЯТ НА КРИЛОТО, ОТВАРЯЕМА ЗАЩИТНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА
за съответствие
СН:
АРХ. В. СЛАВОВ
"ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ"ЕООД
гр. Добрич тел.:058/602-679
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0173/09.05.2014

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В САНТИМЕТРИ, АКО ДРУГО НЕ Е УКАЗАНО. ИЗМЕРЕНИ РЪЧНО РАЗМЕРИ ОТ ЧЕРТЕЖА, ИЛИ НЕГОВИ КОПИЯ СА НЕВАЛИДНИ. ЧЕТАТ СЕ САМО КОТИРОВКИТЕ И НАДПИСИТЕ.
2. ОТВОРИТЕ НА ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ, И НИВОТО НА ПОДПРОЗОРЕЧНИЯ ПАРАПЕТ СЕ МЕРЯТ ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ПРИ ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯТА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО.
4. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАФИЧНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ".
5. ДА СЕ СПАЗЯТ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ОДОБРЯВАМ:
Гл. архитект: арх. Б. Станчева
26.03.15г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/024

ПРОЕКТ:
ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АРХИТЕКТУРНО БЮРО "ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ"

ПЕЧАТ:
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ
Рег. № 0197
дата ....
подпис ....

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ПРОЕКТАНТ:
арх. ТЕОДОР ДЕЛЕВ

ОБЕКТ:
ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ „ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕРТЕЖ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ

ПРОЕКТЕН КОД:	СПЕЦИАЛНОСТ:	ПРОЕКТНА ФАЗА:	МАЩАБ:	ДАТА:	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖ:	ЧЕРТЕЖ НОМЕР:
DBH12	АРХИТЕКТУРА	РП	М 1 : 50	11. 2014 г.	A.SPEC.W	025